




BTN-P 302.40.25.3



Coloris	Réf. article	EAN
noir	651244	4043544602787
argent	651245	4043544602794
blanc	651246	4043544602800

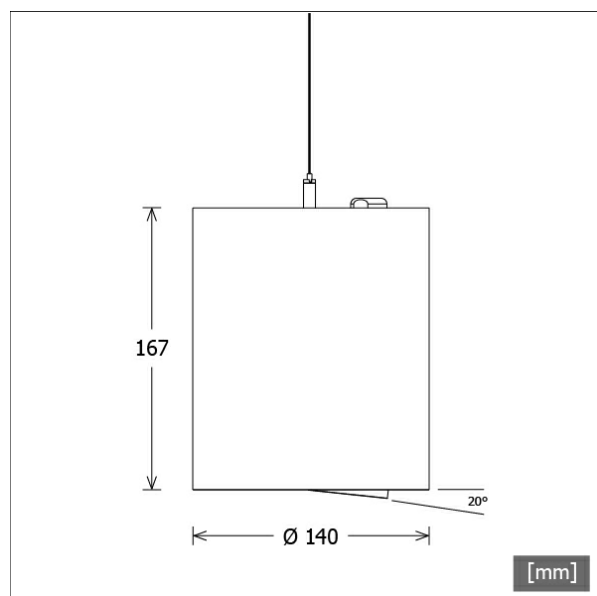

Description

- suspension pour éclairage général et d'accentuation
- module lampe pivotante à 350° et orientable à 20°
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion de la chaleur avec refroidissement passif (dissipateur thermique interne en aluminium)
- réflecteur-miroir en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un contrôle optimal de l'éblouissement.
- boîtier cylindrique en aluminium avec module en zinc moulé sous pression
- boîtier d'alimentation plafond avec ballast en plastique ABS (D = 82 mm, H = 35 mm)
- suspension à câble réglable en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent
- verre de protection transparent
- boîtier d'alimentation au plafond pour fixation à vis
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré dans la lampe

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	848119
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	27,0 W
Flux lumineux des luminaires	2840 lm
Rendement du système	105.18 lm/W
Rendement du module	160.37 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Medium Flood
Angle de rayonnement	23°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	140 mm
Hauteur	167 mm
Poids net	2.28 kg
Poids brut	2.65 kg

BTN-P 302.40.25.3

BTN-P 302.40.25.3

Button 300 | Pendant (1xLED 27W 840/4000K 2840lm 25°)

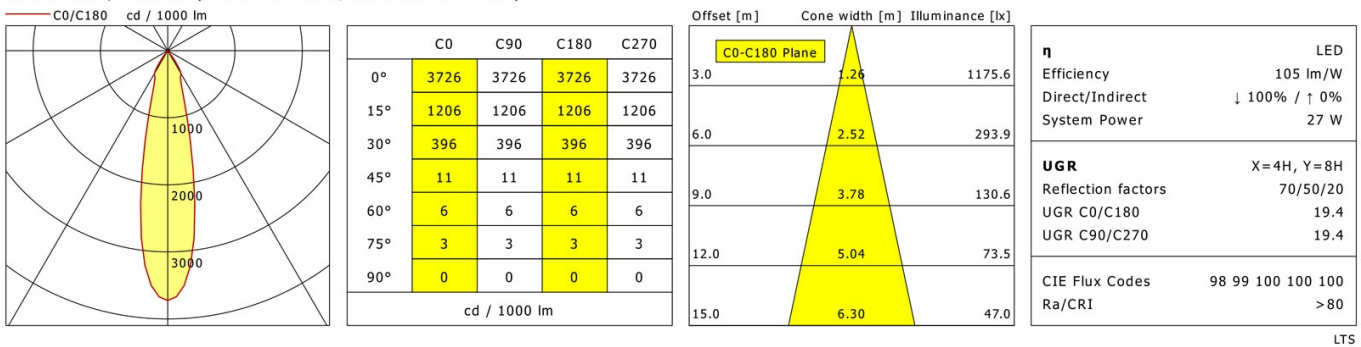

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]




Diagram showing cone width and illuminance values for different beam angles (0°, 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90°). The cone width is indicated by concentric circles (1.26, 2.52, 3.78, 5.04, 6.30) and the illuminance values are shown in the table below.

η

Efficiency LED
105 lm/W

Direct/Indirect ↓ 100% / ↑ 0%

System Power 27 W

UGR X=4H, Y=8H

Reflection factors 70/50/20

UGR C0/C180 19.4

UGR C90/C270 19.4

CIE Flux Codes 98 99 100 100 100

Ra/CRI >80

LTS