

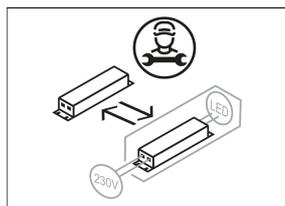


BTNM 101.30.55

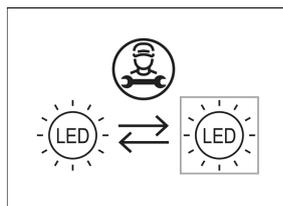

Coloris	Réf. article	EAN
blanc	652454	4043544611727
noir	665255	4043544744111

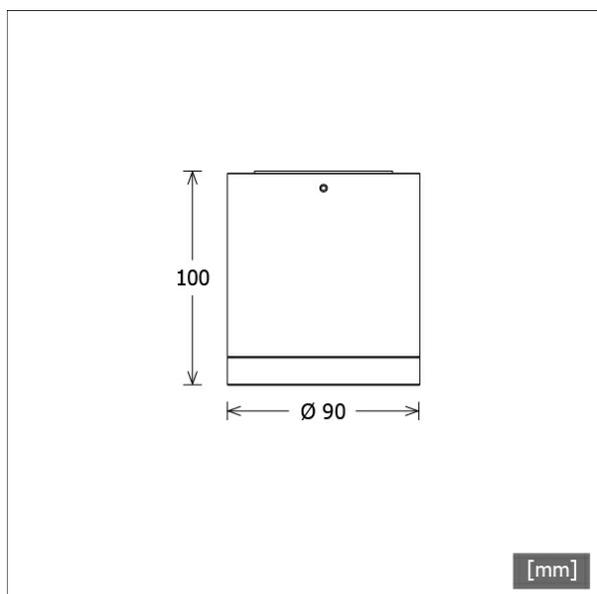

Description

- châssis avec une large gamme d'applications
- très simple à entretenir
- réflecteur à miroir en plastique
- cylindre de logement en aluminium
- verre acrylique de protection transparent
- fixation facile par vis à l'aide d'une plaque de plafond amovible
- borne à 3 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	15,0 W
Flux lumineux des luminaires	1200 lm
Rendement du système	80,00 lm/W
UGR classe	≤25
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	55°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP54

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	90 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,54 kg
Poids brut	0,57 kg

BTNM 101.30.55

Button Mini 100 (1xLED 15W 830/3000K 1200lm 55 °)

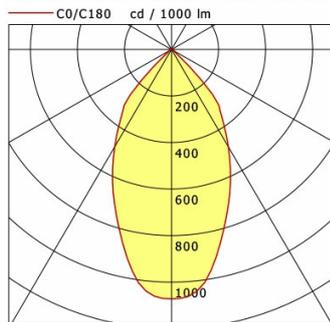

	C0	C90	C180	C270
0°	1072	1072	1072	1072
15°	831	831	831	831
30°	484	484	484	484
45°	143	143	143	143
60°	12	12	12	12
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

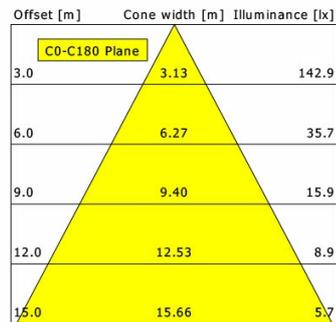

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS