

BTNM 101.40.55



Description

- châssis avec une large gamme d'applications
- très simple à entretenir
- réflecteur à miroir en plastique
- cylindre de logement en aluminium
- verre acrylique de protection transparent
- fixation facile par vis à l'aide d'une plaque de plafond amovible
- borne à 3 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard

3000 K

Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED Spot / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	15,0 W
Flux lumineux des luminaires	1280 lm
Rendement du système	85,33 lm/W
UGR classe	≤25
Zone de rayonnement	Wide Flood
Angle de rayonnement	55°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP54

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	90 mm
Hauteur	100 mm
Poids net	0,54 kg
Poids brut	0,57 kg




Coloris	Réf. article	EAN
blanc	652455	4043544611734
noir	665256	4043544744128

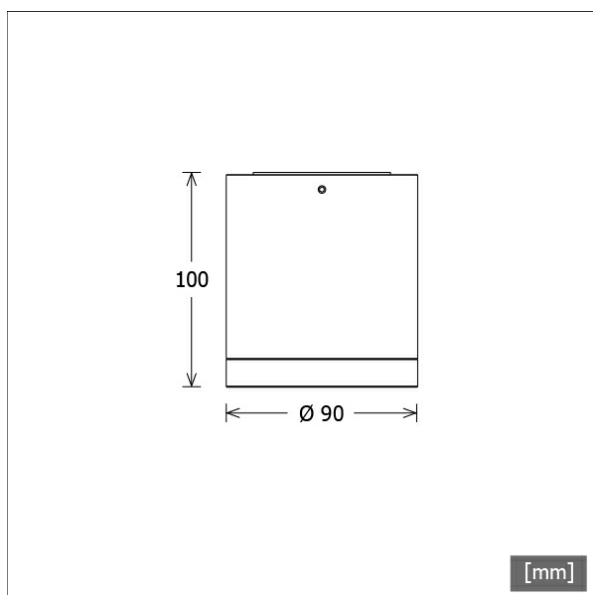


BTNM 101.40.55

Button Mini 100 (1xLED 15W 840/4000K 1280lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1072	1072	1072	1072
15°	831	831	831	831
30°	484	484	484	484
45°	143	143	143	143
60°	12	12	12	12
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				



η	LED
Efficiency	85 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.9
UGR C90/C270	23.9
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS