


CAPL 300.2030.35



Coloris	Réf. article	EAN
argent	638425	4043544421203

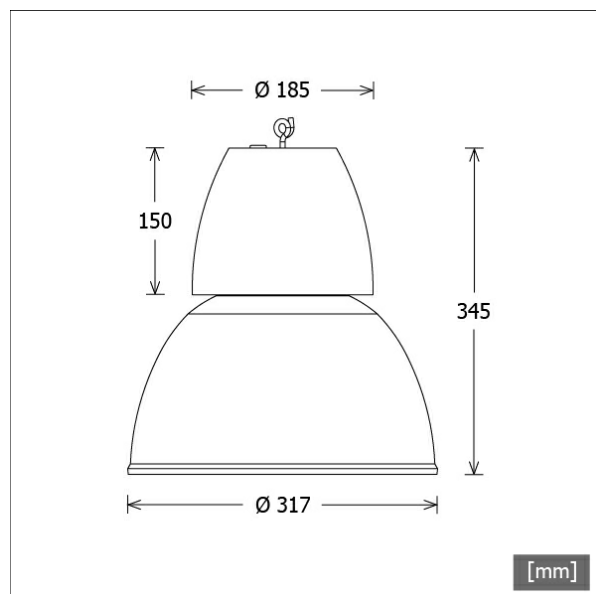

Description

- lampe à suspension pour l'éclairage des produits et l'éclairage général
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- réflecteur prismatique en verre acrylique avec fermeture baïonnette
- boîtier ballast conique en polycarbonate
- réflecteur miroir interne en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- en option : verre de protection avec anneau de fixation pour réflecteur intérieur
- lampe dotée de crochet
- suspension à commander séparément
- lampe prête à être branchée avec boîtier d'alimentation au plafond et câble de branchement noir (5000 mm, 3 conducteurs)
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	848117
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	27.0 W
Flux lumineux des luminaires	2710 lm
Rendement du système	100.37 lm/W
Rendement du module	156.64 lm/W
UGR classe	≤16
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	317 mm
Hauteur	345 mm
Poids net	2.79 kg
Poids brut	3.34 kg

CAPL 300.2030.35

CAPL 300.2030.35

CAP 300 (1xLED 27W 830/3000K 2710lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2445	2445	2445	2445
15°	1224	1224	1224	1224
30°	422	422	422	422
45°	2	2	2	2
60°	2	2	2	2
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.61	736.3
6.0	3.22	184.1
9.0	4.83	81.8
12.0	6.44	46.0
15.0	8.04	29.5

η	LED
Efficiency	101 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	27 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	12.4
UGR C90/C270	12.4
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



CAPN 30
kit câble
(longueur : 2500 mm)




CAPN 31
kit câble
(longueur : 5000 mm)



CAPN 40
kit suspension avec chaîne
(longueur : 2500 mm)



CAPN 41
kit suspension avec chaîne
(longueur : 5000 mm)



ZBGH 116
Verre de protection pour réflecteur interne