

CAPL 300.3027.35



Description

- lampe à suspension pour l'éclairage des produits et l'éclairage général
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- réflecteur prismatique en verre acrylique avec fermeture baïonnette
- boîtier ballast conique en polycarbonate
- réflecteur miroir interne en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- en option : verre de protection avec anneau de fixation pour réflecteur intérieur
- lampe dotée de crochet
- suspension à commander séparément
- lampe prête à être branchée avec boîtier d'alimentation au plafond et câble de branchement noir (5000 mm, 3 conducteurs)
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes



Lampes	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL sources de lumière	970823
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	36.0 W
Flux lumineux des luminaires	3240 lm
Rendement du système	90.00 lm/W
Rendement du module	128.62 lm/W
UGR classe	≤16
Angle de rayonnement	35°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	317 mm
Hauteur	345 mm
Poids net	2.79 kg
Poids brut	3.34 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	641647	4043544442840

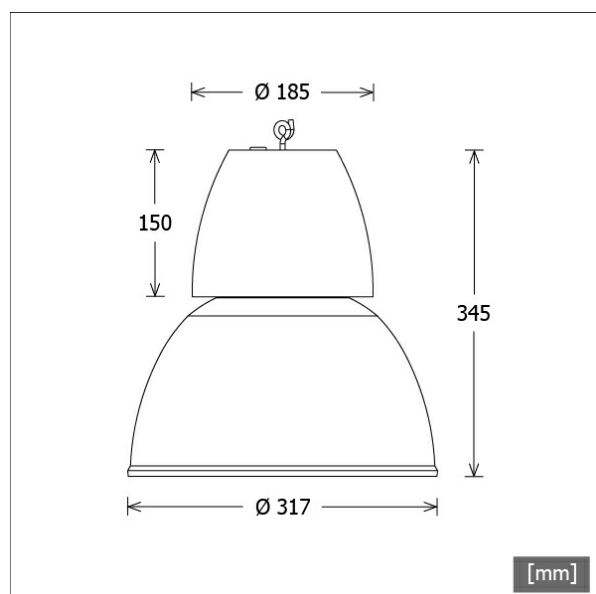

CAPL 300.3027.35

CAPL 300.3027.35

CAP 300 (1xLED 36W 827/2700K 3240lm 35°)



	C0	C90	C180	C270
0°	2436	2436	2436	2436
15°	1242	1242	1242	1242
30°	414	414	414	414
45°	3	3	3	3
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	1.62	876.8
6.0	3.25	219.2
9.0	4.87	97.4
12.0	6.50	54.8
15.0	8.12	35.1

η	LED
Efficiency	90 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.0
UGR C90/C270	13.0
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires




CAPN 30
kit câble
(longueur : 2500 mm)




CAPN 31
kit câble
(longueur : 5000 mm)



CAPN 40
kit suspension avec chaîne
(longueur : 2500 mm)



CAPN 41
kit suspension avec chaîne
(longueur : 5000 mm)



ZBGH 116
Verre de protection pour réflecteur interne