


CAPL 300.3027.55



Coloris	Réf. article	EAN
argent	641649	4043544442864

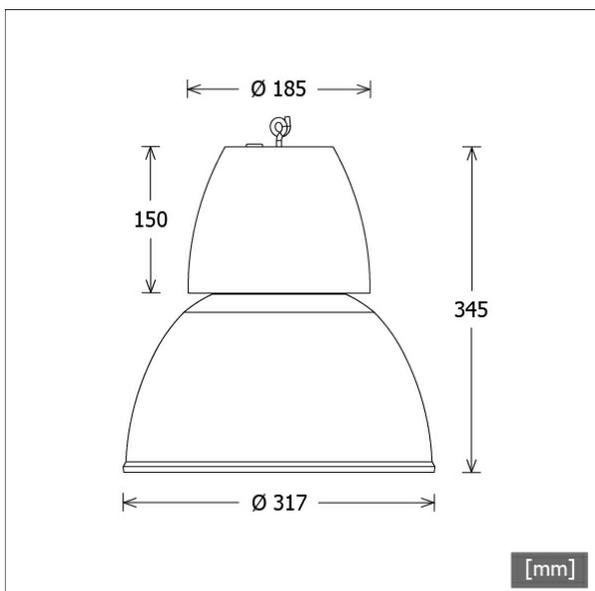

Description

- lampe à suspension pour l'éclairage des produits et l'éclairage général
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- réflecteur prismatique en verre acrylique avec fermeture baïonnette
- boîtier ballast conique en polycarbonate
- réflecteur miroir interne en aluminium à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- en option : verre de protection avec anneau de fixation pour réflecteur intérieur
- lampe dotée de crochet
- suspension à commander séparément
- lampe prête à être branchée avec boîtier d'alimentation au plafond et câble de branchement noir (5000 mm, 3 conducteurs)
- ballast (convertisseur LED) intégré

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 80 / 2700 K
EPREL sources de lumière	970823
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	36.0 W
Flux lumineux des luminaires	3380 lm
Rendement du système	93.88 lm/W
Rendement du module	128.62 lm/W
UGR classe	≤16
Angle de rayonnement	55°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	317 mm
Hauteur	345 mm
Poids net	2.79 kg
Poids brut	3.34 kg

CAPL 300.3027.55

CAPL 300.3027.55

CAP 300 (1xLED 36W 827/2700K 3380lm 55°)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	1082	1082	1082	1082
15°	1050	1050	1050	1050
30°	536	536	536	536
45°	3	3	3	3
60°	3	3	3	3
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
C0-C180 Plane		
3.0	3.44	406.2
6.0	6.89	101.5
9.0	10.33	45.1
12.0	13.78	25.4
15.0	17.22	16.2

η	LED
Efficiency	94 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	13.8
UGR C90/C270	13.8
CIE Flux Codes	99 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



CAPN 30
kit câble
(longueur : 2500 mm)



CAPN 31
kit câble
(longueur : 5000 mm)



CAPN 40
kit suspension avec chaîne
(longueur : 2500 mm)



CAPN 41
kit suspension avec chaîne
(longueur : 5000 mm)



ZBGH 116
Verre de protection pour réflecteur interne