
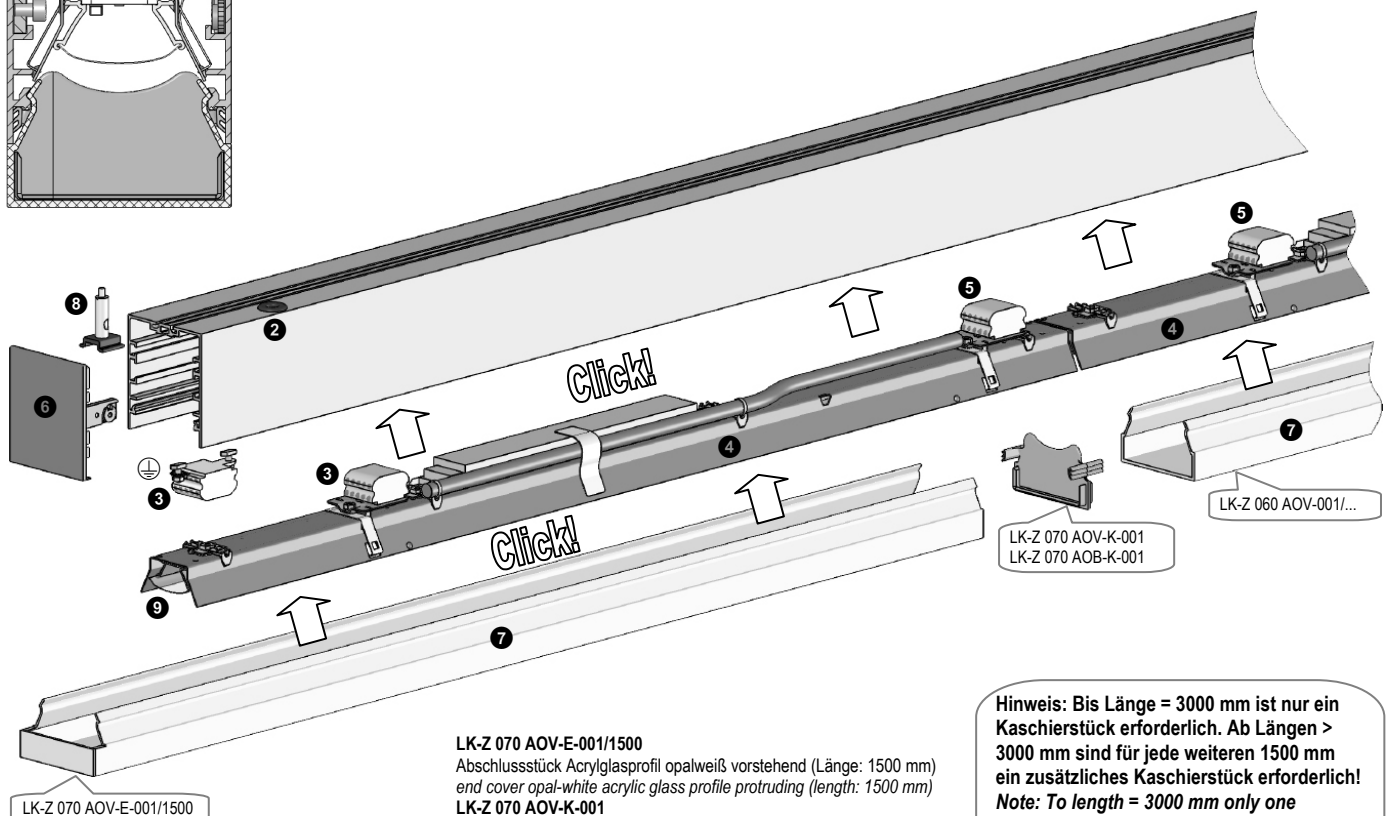


D

- **Beachten Sie folgende Montageanweisungen und Hinweise:**
818278 Allgemeines Hinweisblatt für LED-Leuchten
824906 Montageanweisung für Abhängungen (mit/ohne Einspeisung) ⑧
827473 Montageanweisung für AOV Abschirmfolie ⑨
Beigelegte Montageanweisungen für Verbinder, Wandhalter, Beton- und Trimless-Einbau beachten.
Deckenmontage siehe Detail ① (Rückseite).
- **Immer zuerst Profile ohne Lichteinsätze montieren und danach Verbinder mit Exzentern festziehen.**
- **IP40 gilt nur in Verbindung mit montiertem Acrylglasprofil.** Die thermische Längenausdehnung des Aluminiumprofils beträgt bei $dT = 10$ Kelvin 0.3 mm pro Meter.

GB

- Consider the following installation instructions and notes:**
818278 general notes for LED luminaires
824906 installation instruction for suspensions (with/without feed-in) ⑧
827473 installation instruction for AOV shielding foil ⑨
Consider the enclosed installation instructions for connectors, suspensions (wire-rope, chain, etc.), wall bracket, concrete and trimless mounting.
Ceiling mounting see detail ① (on the back).
- First mount profiles without light-inserts and then fix the mechanical connectors with eccentrics.**
- IP40 only applies in with mounted acrylic glass profile.** The linear thermal expansion of the aluminium profile is about 0.3 mm per meter at $dT = 10$ Kelvin.

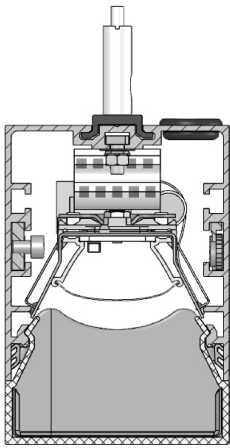

LK-Z 070 AOV-E-001/1500
Abschlussstück Acrylglasprofil opalweiß vorstehend (Länge: 1500 mm)
end cover opal-white acrylic glass profile protruding (length: 1500 mm)
LK-Z 070 AOV-K-001
Kaschierstück / concealing unit
LK-Z 070 AOV-001/...
Acrylglasprofil (Länge nach Maß) / acrylic glass profile
(length made-to-measure)

Hinweis: Bis Länge = 3000 mm ist nur ein Kaschierstück erforderlich. Ab Längen > 3000 mm sind für jede weiteren 1500 mm ein zusätzliches Kaschierstück erforderlich!
Note: To length = 3000 mm only one concealing unit is required. With lengths > 3000 mm for each 1500 mm one concealing unit is additionally required!

