

# LK-P 070.001 APB/...



## Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage au plafond, sur le mur ou à suspension
- profil en aluminium extrudé de haute qualité
- possibilité de coupes obliques pour surfaces, intérieur de plafonds/murs, intérieur/extérieur de bords (coût de la coupe sur demande)
- modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- diffuseur en verre acrylique prismatique plat en PMMA à encastrement sans outils

## Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes des embouts de fermeture ou utiliser la lampe simple Monoline. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à  $dT = 10$  Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

## Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP40


## Dimensions / Poids

Largeur 70 mm  
 Hauteur 80 mm  
 Poids net 1.96 kg  
 Poids brut 2.04 kg

## Dimensions spéciales

Longueur = longueur profil + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm)

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	668693	4043544803634
noir	668694	4043544803641
blanc	668695	4043544803658

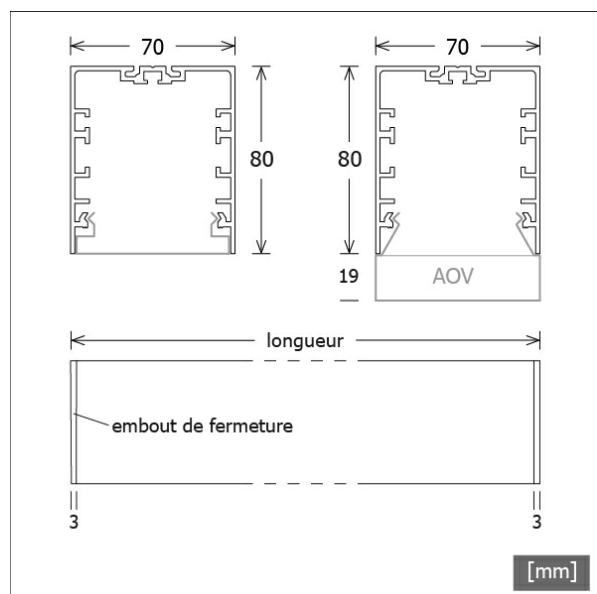

## LK-P 070.001 APB/...

### Accessoires



**LK-Z070 AOB-K-001**  
élément de masquage pour verre acrylique opale plat



**LK-Z070 AOB/...**  
Verre acrylique de rechange, opale, plat  
(longueur sur mesure)



**LK-Z070 APB/...**  
Verre acrylique de rechange, prismatique, plat  
(longueur sur mesure)




**LK-Z070 BA/...**  
Couverture borgne  
(longueur sur mesure)



**LK-Z070 SENSOR/OR**  
capteur Organic Response  
(DALI PS3)



**LK-Z070.001**  
Embout de fermeture  
(2 pièces)



**LK-Z070.100**  
Kit de branchement avec mise à la terre



**LK-Z070.102.90**  
kit connecteur pour angles



**LK-Z070.103.03**  
kit câble avec alimentation  
(à 3 connecteurs, longueur : 3000 mm)



**LK-Z070.103.03/DIM**  
kit câble avec alimentation DALI  
(à 5 connecteurs, longueur : 3000 mm)



**LK-Z070.103.05**  
kit câble avec alimentation  
(à 3 connecteurs, longueur : 5000 mm)



**LK-Z070.103.05/DIM**  
kit câble avec alimentation DALI  
(à 5 connecteurs, longueur : 5000 mm)

## LK-P 070.001 APB/...

### Accessoires



**LK-Z070.104.03**  
kit câble sans alimentation  
(longueur : 3000 mm)



**LK-Z070.104.05**  
kit câble sans alimentation  
(longueur : 5000 mm)



**LK-Z070.107**  
Crochet pour montage à chaîne  
(1 pièce)



**LK-Z070.108**  
Flasque de montage pour suspension rapide  
(1 pièce)



**LK-Z070.110**  
Kit de mise à la terre pour pièces profilées  
(chanfreins)



**LK-Z070.114**  
Support mural  
(1 pièce)



**LK-Z070.118.03**  
kit alimentation  
(câble à 3 connecteurs, longueur : 3000 mm)



**LK-Z070.118.03/DIM**  
kit alimentation DALI  
(à 5 connecteurs, longueur : 3000 mm)



**LK-Z070.118.05**  
kit alimentation  
(câble à 3 connecteurs, longueur : 5000 mm)



**LK-Z070.118.05/DIM**  
kit alimentation DALI  
(à 5 connecteurs, longueur : 5000 mm)



**STRL-LK-Z070-060.102.00**  
Kit de connecteurs linéaires

# LK-P 070.001 APB/...

## Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-LED 070.0730.0565.1	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm
LK-LED 070.0730.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm
LK-LED 070.0740.0565.1	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 630 lm
LK-LED 070.0740.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 590 lm
LK-LED 070.0730.0705.1	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 700 lm
LK-LED 070.0730.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 750 lm
LK-LED 070.0740.0705.1	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm
LK-LED 070.0740.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm
LK-LED 070.0730.0845.1	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm
LK-LED 070.0730.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm
LK-LED 070.0740.0845.1	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm
LK-LED 070.0740.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm
LK-LED 070.0730.0985.1	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 980 lm
LK-LED 070.0730.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 1040 lm
LK-LED 070.0740.0985.1	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1020 lm
LK-LED 070.0740.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1090 lm
LK-LED 070.0730.1125.1	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1170 lm
LK-LED 070.0730.1405.1	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1490 lm
LK-LED 070.0740.1405.1	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1460 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1960 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 2040 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2600 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2720 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm
LK-LED 070.1030.0565.1	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm
LK-LED 070.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm
LK-LED 070.1040.0565.1	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm
LK-LED 070.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm
LK-L 070.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.3 W, 1670 lm
LK-L 070.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.3 W, 1770 lm
LK-LED 070.1030.0705.1	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm
LK-LED 070.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm
LK-LED 070.1040.0705.1	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1080 lm
LK-LED 070.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1170 lm
LK-L 070.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.4 W, 2000 lm
LK-L 070.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.4 W, 2120 lm
LK-LED 070.1030.0845.1	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm
LK-LED 070.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm
LK-LED 070.1040.0845.1	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1400 lm
LK-LED 070.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1300 lm
LK-L 070.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.5 W, 2330 lm

Nom	Description
LK-L 070.10840.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.2 W, 2880 lm
LK-LED 070.1030.1125.U19	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1670 lm
LK-LED 070.1030.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1670 lm
LK-LED 070.1040.1125.U19	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1670 lm
LK-LED 070.1040.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1750 lm
LK-LED 070.1030.1405.U19	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2080 lm
LK-LED 070.1030.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2080 lm
LK-LED 070.1040.1405.U19	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2080 lm
LK-LED 070.1040.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2180 lm
LK-L 070.10830.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.3 W, 3630 lm
LK-L 070.10840.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.3 W, 3840 lm
LK-LED 070.1030.1685.U19	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2500 lm
LK-LED 070.1030.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2500 lm
LK-LED 070.1040.1685.U19	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2500 lm
LK-LED 070.1040.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2610 lm
LK-LED 070.1030.2245.U19	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3330 lm
LK-LED 070.1030.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3330 lm
LK-LED 070.1040.2245.U19	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3330 lm
LK-LED 070.1040.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3490 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2670 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2830 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm
LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3330 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3530 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2330 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4000 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4240 lm
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5330 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5650 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm
LK-L 070.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.9 W, 2570 lm
LK-L 070.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.9 W, 2720 lm
LK-L 070.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19.1 W, 3080 lm
LK-L 070.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19.1 W, 3260 lm
LK-LED 070.1130.0565.1	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2010 lm
LK-LED 070.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2100 lm
LK-LED 070.1140.0565.1	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-LED 070.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-L 070.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.3 W, 3590 lm
LK-L 070.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.3 W, 3800 lm
LK-L 070.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4110 lm
LK-L 070.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4350 lm
LK-LED 070.1130.0705.1	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm
LK-LED 070.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm

## LK-P 070.001 APB/...

Nom	Description	Nom	Description
LK-L 070.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.5 W, 2470 lm	LK-LED 070.1140.0705.1	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2620 lm
LK-LED 070.1030.0985.1	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1550 lm	LK-LED 070.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2750 lm
LK-LED 070.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1440 lm	LK-L 070.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5120 lm
LK-LED 070.1040.0985.1	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm	LK-L 070.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5430 lm
LK-LED 070.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm	LK-LED 070.1130.0845.1	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2670 lm	LK-LED 070.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2830 lm	LK-LED 070.1140.0845.1	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3300 lm
LK-LED 070.1030.1125.1	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm	LK-LED 070.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3150 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm	LK-L 070.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6150 lm
LK-LED 070.1040.1125.1	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm	LK-L 070.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6520 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1870 lm	LK-LED 070.1130.0985.1	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm
LK-L 070.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3330 lm	LK-LED 070.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3530 lm	LK-LED 070.1140.0985.1	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3850 lm
LK-LED 070.1030.1405.1	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2060 lm	LK-LED 070.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3670 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm	LK-LED 070.1130.1125.1	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1040.1405.1	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm	LK-LED 070.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm	LK-LED 070.1140.1125.1	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4000 lm	LK-LED 070.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4240 lm	LK-L 070.11830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8200 lm
LK-LED 070.1030.1685.1	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2890 lm	LK-L 070.11840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8690 lm
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm	LK-LED 070.1130.1405.1	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1040.1685.1	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 3020 lm	LK-LED 070.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5010 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm	LK-LED 070.1140.1405.1	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5330 lm	LK-LED 070.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5650 lm	LK-LED 070.1130.1685.1	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6890 lm
LK-LED 070.1030.2245.1	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3850 lm	LK-LED 070.1130.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm	LK-LED 070.1140.1685.1	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 7220 lm
LK-LED 070.1040.2245.1	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 4030 lm	LK-LED 070.1140.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm	LK-LED 070.1130.2245.1	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9190 lm
LK-L 070.10830.0705.U16/DALI	3000 K, 705 mm, 7.5 W, 1040 lm	LK-LED 070.1130.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-L 070.10840.0705.U16/DALI	4000 K, 705 mm, 7.5 W, 1100 lm	LK-LED 070.1140.2245.1	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9630 lm
LK-L 070.10830.0845.U16/DALI	3000 K, 845 mm, 9.1 W, 1260 lm	LK-LED 070.1140.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm
LK-L 070.10840.0845.U16/DALI	4000 K, 845 mm, 9.1 W, 1330 lm	LK-L 070.11830.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 11.7 W, 1650 lm
LK-L 070.10830.0985.U16/DALI	3000 K, 985 mm, 10.6 W, 1470 lm	LK-L 070.11840.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 11.7 W, 1750 lm
LK-L 070.10840.0985.U16/DALI	4000 K, 985 mm, 10.6 W, 1550 lm	LK-L 070.11830.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 14.1 W, 1980 lm
LK-L 070.10830.1125.U16/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.1 W, 1670 lm	LK-L 070.11840.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 14.1 W, 2100 lm
LK-L 070.10840.1125.U16/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.1 W, 1770 lm	LK-L 070.11830.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 16.5 W, 2310 lm
LK-L 070.10830.1405.U16/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.1 W, 2090 lm	LK-L 070.11840.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 16.5 W, 2450 lm
LK-L 070.10840.1405.U16/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.1 W, 2210 lm	LK-L 070.11830.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.8 W, 2640 lm
LK-L 070.10830.1685.U16/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.2 W, 2510 lm	LK-L 070.11840.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.8 W, 2800 lm
LK-L 070.10840.1685.U16/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.2 W, 2660 lm	LK-L 070.11830.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 23.5 W, 3300 lm
LK-L 070.10830.2245.U16/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.3 W, 3340 lm	LK-L 070.11840.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 23.5 W, 3490 lm
LK-L 070.10840.2245.U16/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.3 W, 3540 lm	LK-L 070.11830.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 28.2 W, 3960 lm
LK-L 070.10830.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 7.5 W, 1130 lm	LK-L 070.11840.1685.U19/DALI	4000 K, 1685 mm, 28.2 W, 4190 lm
LK-L 070.10840.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 7.5 W, 1190 lm	LK-L 070.11830.2245.U19/DALI	3000 K, 2245 mm, 37.6 W, 5280 lm
LK-L 070.10830.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 9.1 W, 1360 lm	LK-L 070.11840.2245.U19/DALI	4000 K, 2245 mm, 37.6 W, 5590 lm
LK-L 070.10840.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 9.1 W, 1440 lm	LK-L 070.11830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4110 lm
LK-LED 070.1030.0565.U19	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 830 lm	LK-L 070.11840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4350 lm
LK-LED 070.1030.0565.U19/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 830 lm	LK-L 070.11830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5120 lm
LK-LED 070.1040.0565.U19	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 830 lm	LK-L 070.11840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5430 lm
LK-LED 070.1040.0565.U19/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 870 lm	LK-L 070.11830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6150 lm
LK-L 070.10830.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 10.6 W, 1590 lm	LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6520 lm
LK-L 070.10840.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 10.6 W, 1680 lm	LK-LED 070.1130.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.1030.0705.U19	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1040 lm	LK-LED 070.1140.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm

## LK-P 070.001 APB/...

Nom	Description
LK-LED 070.1030.0705.U19/DALI	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1040 lm
LK-LED 070.1040.0705.U19	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1040 lm
LK-LED 070.1040.0705.U19/DALI	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1090 lm
LK-L 070.10830.1125.U19/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.1 W, 1810 lm
LK-L 070.10840.1125.U19/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.1 W, 1920 lm
LK-LED 070.1030.0845.U19	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1250 lm
LK-LED 070.1030.0845.U19/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1250 lm
LK-LED 070.1040.0845.U19	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1250 lm
LK-LED 070.1040.0845.U19/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1310 lm
LK-L 070.10830.1405.U19/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.1 W, 2270 lm
LK-L 070.10840.1405.U19/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.1 W, 2400 lm
LK-LED 070.1030.0985.U19	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1460 lm
LK-LED 070.1030.0985.U19/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1460 lm
LK-LED 070.1040.0985.U19	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1460 lm
LK-LED 070.1040.0985.U19/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1520 lm
LK-L 070.10830.1685.U19/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.2 W, 2720 lm

Nom	Description
LK-L 070.11830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8200 lm
LK-L 070.11840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8690 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm