



LK-P 070.005.1 AOB/...

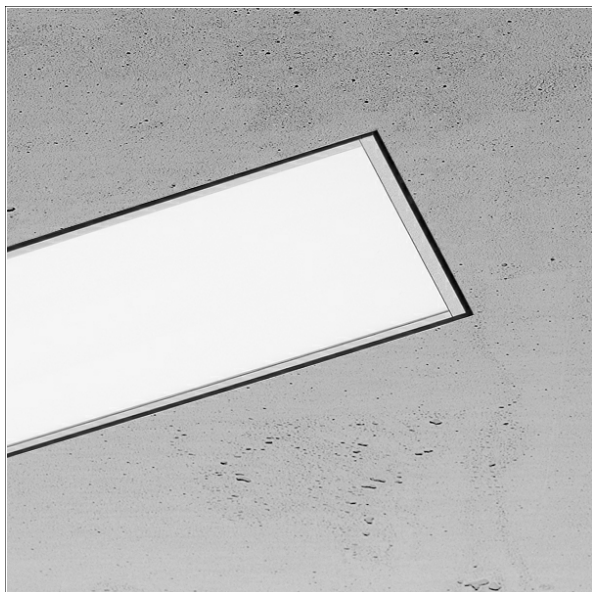

Coloris	Réf. article	EAN
argent anodisé	668687	4043544803573
noir	668688	4043544803580
blanc	668689	4043544803597

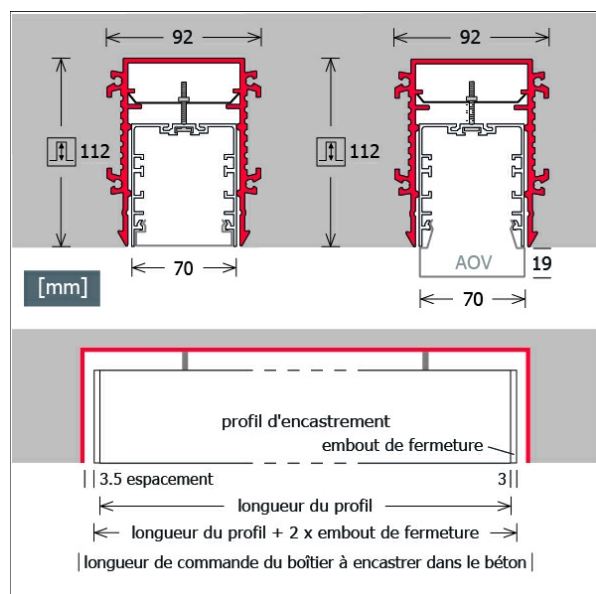

Description

- système d'éclairage sur mesure pour montage à fleur de plafond dans le béton visible avec joint périphérique raboté
- profil en aluminium extrudé de haute qualité pour fixation dans boîtier d'encastrement en béton
- corps d'encastrement, modules lumière et accessoires (nécessaires) à commander séparément
- diffuseur en verre acrylique opale plat en PMMA à encastrement sans outils
- montage rapide dans le corps d'encastrement avec loquet pivotant

Observations

Pour les lampes avec seulement « 1 module lumière », ajouter toujours « +5 mm » pour les ailettes de l'embout de fermeture. Dimension requise pour le montage du corps d'encastrement dans le boîtier avec circonférence de 20 mm. La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à $\Delta T = 10$ Kelvins est de 0,3 mm au mètre. IP40 s'applique seulement sur le profil en verre acrylique monté.

Données d'éclairage / Normes

Type de protection IP40

Dimensions / Poids

Largeur 70 mm
Hauteur 80 mm
Poids net 1.94 kg
Poids brut 2.04 kg

Dimensions spéciales

Longueur à commander corps d'encastrement = longueur profil vide + (épaisseur de l'embout de fermeture 2 x 3 mm) + (distance 2 x 3.5 mm) = longueur profil vide + 13 mm

LK-P 070.005.1 AOB/...

Accessoires



LK-Z 070 AOB-K-001
élément de masquage pour verre acrylique opale plat



LK-Z 070 AOB/...
Verre acrylique de rechange, opale, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z 070 APB/...
Verre acrylique de rechange, prismatique, plat
(longueur sur mesure)



LK-Z 070 BA/...
Couverture borgne
(longueur sur mesure)




LK-Z 070 SENSOR/OR
capteur Organic Response
(DALI PS3)




LK-Z 070.001
Embout de fermeture
(2 pièces)



LK-Z 070.005.1 BT/...
corps d'encastrement dans béton sans bord
(longueur sur mesure)



LK-Z 070.005.20
kit connecteur pour corps béton



LK-Z 070.100
Kit de branchement avec mise à la terre



LKIP-Z 070.119
Kit de branchement



STRL-LK-Z 070-060.102.00
Kit de connecteurs linéaires

LK-P 070.005.1 AOB/...

Modules d'éclairage



Nom	Description
LK-LED 070.0730.0565.1	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm
LK-LED 070.0730.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 6.3 W, 560 lm
LK-LED 070.0740.0565.1	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 630 lm
LK-LED 070.0740.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 6.3 W, 590 lm
LK-LED 070.0730.0705.1	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 700 lm
LK-LED 070.0730.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 7.8 W, 750 lm
LK-LED 070.0740.0705.1	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm
LK-LED 070.0740.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 7.8 W, 730 lm
LK-LED 070.0730.0845.1	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm
LK-LED 070.0730.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 9.4 W, 900 lm
LK-LED 070.0740.0845.1	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm
LK-LED 070.0740.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 9.4 W, 940 lm
LK-LED 070.0730.0985.1	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 980 lm
LK-LED 070.0730.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 10.9 W, 1040 lm
LK-LED 070.0740.0985.1	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1020 lm
LK-LED 070.0740.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 10.9 W, 1090 lm
LK-LED 070.0730.1125.1	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1170 lm
LK-LED 070.0730.1405.1	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1490 lm
LK-LED 070.0740.1405.1	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1460 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1960 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 2040 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2600 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2720 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm
LK-LED 070.1030.0565.1	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm
LK-LED 070.1030.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 9.1 W, 890 lm
LK-LED 070.1040.0565.1	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm
LK-LED 070.1040.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 9.1 W, 860 lm
LK-L 070.10830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 10.3 W, 1670 lm
LK-L 070.10840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 10.3 W, 1770 lm
LK-LED 070.1030.0705.1	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm
LK-LED 070.1030.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 11.4 W, 1110 lm
LK-LED 070.1040.0705.1	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1080 lm
LK-LED 070.1040.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 11.4 W, 1170 lm
LK-L 070.10830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 12.4 W, 2000 lm
LK-L 070.10840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 12.4 W, 2120 lm
LK-LED 070.1030.0845.1	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm
LK-LED 070.1030.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 13.7 W, 1240 lm
LK-LED 070.1040.0845.1	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1400 lm
LK-LED 070.1040.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 13.7 W, 1300 lm
LK-L 070.10830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 14.5 W, 2330 lm

Nom	Description
LK-L 070.10830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3330 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3530 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2330 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4000 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4240 lm
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5330 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5650 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm
LK-L 070.11830.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 15.9 W, 2570 lm
LK-L 070.11840.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 15.9 W, 2720 lm
LK-L 070.11830.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 19.1 W, 3080 lm
LK-L 070.11840.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 19.1 W, 3260 lm
LK-LED 070.1130.0565.1	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2010 lm
LK-LED 070.1130.0565.1/DALI	3000 K, 565 mm, 22.0 W, 2100 lm
LK-LED 070.1140.0565.1	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-LED 070.1140.0565.1/DALI	4000 K, 565 mm, 22.0 W, 2200 lm
LK-L 070.11830.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 22.3 W, 3590 lm
LK-L 070.11840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 22.3 W, 3800 lm
LK-L 070.11830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4110 lm
LK-L 070.11840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4350 lm
LK-LED 070.1130.0705.1	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm
LK-LED 070.1130.0705.1/DALI	3000 K, 705 mm, 27.5 W, 2630 lm
LK-LED 070.1140.0705.1	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2620 lm
LK-LED 070.1140.0705.1/DALI	4000 K, 705 mm, 27.5 W, 2750 lm
LK-L 070.11830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5120 lm
LK-L 070.11840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5430 lm
LK-LED 070.1130.0845.1	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-LED 070.1130.0845.1/DALI	3000 K, 845 mm, 33.0 W, 3010 lm
LK-LED 070.1140.0845.1	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3300 lm
LK-LED 070.1140.0845.1/DALI	4000 K, 845 mm, 33.0 W, 3150 lm
LK-L 070.11830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6150 lm
LK-L 070.11840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6520 lm
LK-LED 070.1130.0985.1	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm
LK-LED 070.1130.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 38.5 W, 3510 lm
LK-LED 070.1140.0985.1	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3850 lm
LK-LED 070.1140.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 38.5 W, 3670 lm
LK-LED 070.1130.1125.1	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1130.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.1140.1125.1	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-LED 070.1140.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-L 070.11830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8200 lm
LK-L 070.11840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8690 lm
LK-LED 070.1130.1405.1	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5010 lm
LK-LED 070.1140.1405.1	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm

LK-P 070.005.1 AOB/...

Nom	Description
LK-L 070.10840.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 14.5 W, 2470 lm
LK-LED 070.1030.0985.1	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1550 lm
LK-LED 070.1030.0985.1/DALI	3000 K, 985 mm, 15.9 W, 1440 lm
LK-LED 070.1040.0985.1	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm
LK-LED 070.1040.0985.1/DALI	4000 K, 985 mm, 15.9 W, 1630 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2670 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2830 lm
LK-LED 070.1030.1125.1	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1870 lm
LK-L 070.10830.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3330 lm
LK-L 070.10840.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 20.7 W, 3530 lm
LK-LED 070.1030.1405.1	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2060 lm
LK-LED 070.1030.1405.1/DALI	3000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2230 lm
LK-LED 070.1040.1405.1	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm
LK-LED 070.1040.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 22.8 W, 2160 lm
LK-L 070.10830.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4000 lm
LK-L 070.10840.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 24.8 W, 4240 lm
LK-LED 070.1030.1685.1	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2890 lm
LK-LED 070.1030.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2470 lm
LK-LED 070.1040.1685.1	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 3020 lm
LK-LED 070.1040.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 27.4 W, 2590 lm
LK-L 070.10830.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5330 lm
LK-L 070.10840.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 33.1 W, 5650 lm
LK-LED 070.1030.2245.1	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3850 lm
LK-LED 070.1030.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3300 lm
LK-LED 070.1040.2245.1	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 4030 lm
LK-LED 070.1040.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 36.5 W, 3460 lm
LK-L 070.10830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2670 lm
LK-L 070.10840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 16.5 W, 2830 lm
LK-LED 070.1030.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1790 lm
LK-LED 070.1040.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 18.3 W, 1730 lm

Nom	Description
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6890 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 7220 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9190 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 9630 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm
LK-L 070.11830.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4110 lm
LK-L 070.11840.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 25.5 W, 4350 lm
LK-L 070.11830.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5120 lm
LK-L 070.11840.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 31.9 W, 5430 lm
LK-L 070.11830.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6150 lm
LK-L 070.11840.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 38.3 W, 6520 lm
LK-LED 070.1130.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4010 lm
LK-LED 070.1140.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 44.0 W, 4200 lm
LK-L 070.11830.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8200 lm
LK-L 070.11840.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 51.0 W, 8690 lm
LK-LED 070.1130.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5250 lm
LK-LED 070.1140.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 55.0 W, 5500 lm
LK-LED 070.1130.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6010 lm
LK-LED 070.1140.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 66.0 W, 6290 lm
LK-LED 070.1130.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8010 lm
LK-LED 070.1140.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 88.0 W, 8390 lm
LK-LED 070.0730.1125.1/DALI/NO	3000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1120 lm
LK-LED 070.0740.1125.1/DALI/NO	4000 K, 1125 mm, 12.5 W, 1250 lm
LK-LED 070.0730.1405.1/DALI/NO	3000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1400 lm
LK-LED 070.0740.1405.1/DALI/NO	4000 K, 1405 mm, 15.6 W, 1560 lm
LK-LED 070.0730.1685.1/DALI/NO	3000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1680 lm
LK-LED 070.0740.1685.1/DALI/NO	4000 K, 1685 mm, 18.8 W, 1750 lm
LK-LED 070.0730.2245.1/DALI/NO	3000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2230 lm
LK-LED 070.0740.2245.1/DALI/NO	4000 K, 2245 mm, 24.9 W, 2330 lm