

LKIPL 007.30.40/DALI



Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés pour lumière directe
- absence de radiations thermiques et UV
- gestion thermique avec refroidissement passif
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA bombé pour une diffusion homogène de la lumière
- fixation sur le profil Lichtkanal avec loquet tournant
- borne à 5 pôles, préassemblée, pour câblage passant à 7 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

La dilatation thermique linéaire du profil en aluminium à dT = 10 Kelvins est de 0,3 mm au mètre.


Options standard



Options spéciales



| Coloris | Réf. article | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| | 645229 | 4043544525383 |


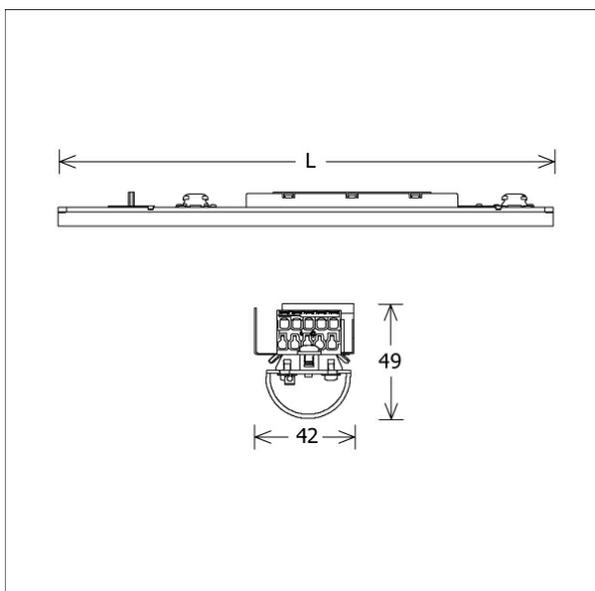


Données d'éclairage / Normes

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Lampes | LED linéar / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL sources de lumière | 833877 |
| | L90 B50 50.000 h |
| Durée de vie | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système | 14.0 W |
| Flux lumineux des luminaires | 1320 lm |
| Rendement du système | 94.28 lm/W |
| Rendement du module | 178.36 lm/W |
| UGR classe | ≤25 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe de protection | I |


Dimensions / Poids

| | |
|------------|---------|
| Longueur | 1125 mm |
| Largeur | 42 mm |
| Hauteur | 49 mm |
| Poids net | 1.37 kg |
| Poids brut | 1.47 kg |

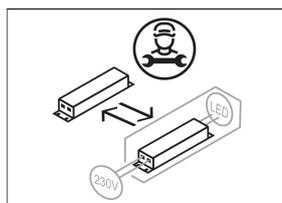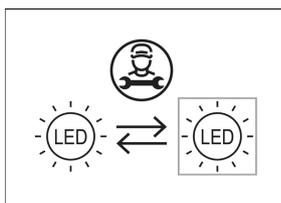


LKIPL 007.30.40/DALI

Lichtkanal 070 IP - Light-Insert (AG, 1xLED 14W 830/3000K 1320lm)



| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 372 | 372 | 372 | 372 |
| 15° | 345 | 353 | 345 | 353 |
| 30° | 296 | 303 | 296 | 303 |
| 45° | 229 | 234 | 229 | 234 |
| 60° | 149 | 153 | 149 | 153 |
| 75° | 66 | 65 | 66 | 65 |
| 90° | 1 | 1 | 1 | 1 |
| cd / 1000 lm | | | | |



| | |
|--------------------|------------------|
| η | LED |
| Efficiency | 94 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 100% / ↑ 0% |
| System Power | 14 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 22.6 |
| UGR C90/C270 | 22.5 |
| CIE Flux Codes | 48 79 96 100 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS