



## LUNL 114.840.1/DALI

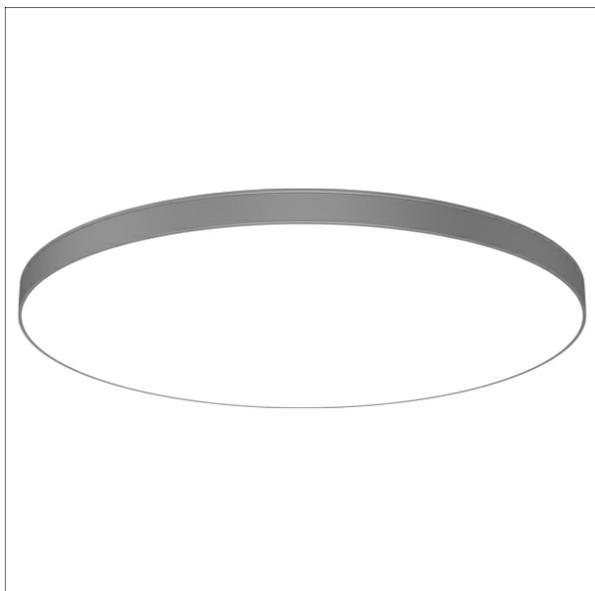

Coloris	Réf. article	EAN
argent	665803	4043544751164
noir	665804	4043544751171
blanc	665805	4043544751188

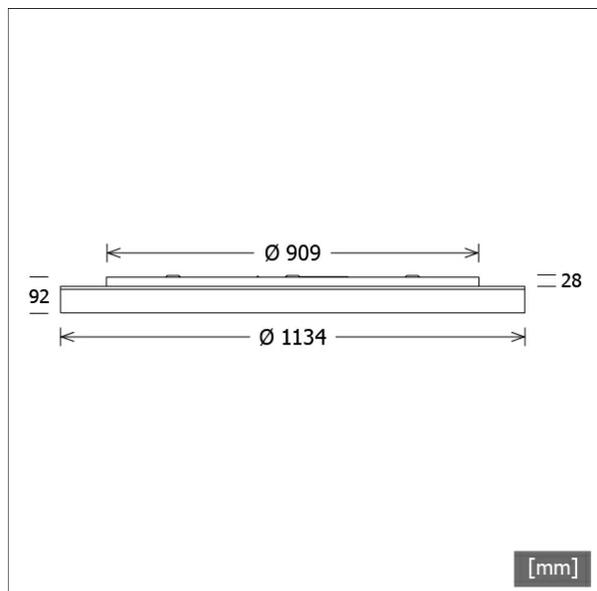

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct sans anneau effet lumière
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



## Options spéciales




## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993703 993701
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	116.2 W
Flux lumineux des luminaires	14990 lm
Rendement du système	129.00 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1134 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	25.86 kg
Poids brut	69.86 kg

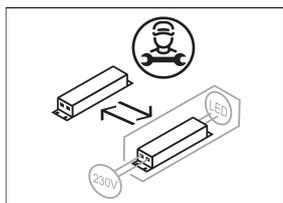

# LUNL 114.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 116W 840/4000K 14990lm)

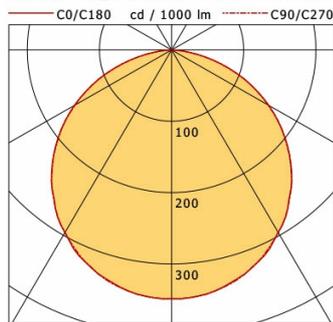

	C0	C90	C180	C270
0°	349	349	349	349
15°	335	336	335	336
30°	295	296	295	296
45°	235	234	235	234
60°	156	155	156	155
75°	65	65	65	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.10	C90-C270 Plane: 9.09	580.7
6.0	18.20	18.18	145.2
9.0	27.29	27.26	64.5
12.0	36.39	36.35	36.3
15.0	45.49	45.44	23.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	116 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 82/3000 DIM**  
kit câble 6 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension