



## LUNL 307.830.1/DALI

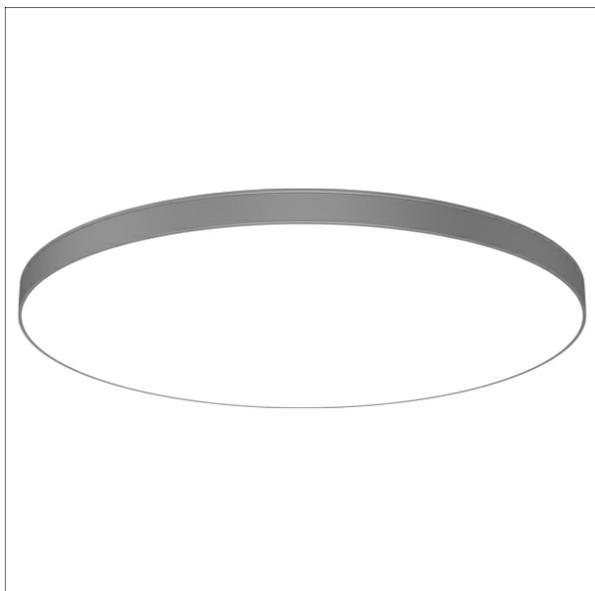

Coloris	Réf. article	EAN
argent	665818	4043544751317
noir	665819	4043544751324
blanc	665820	4043544751331

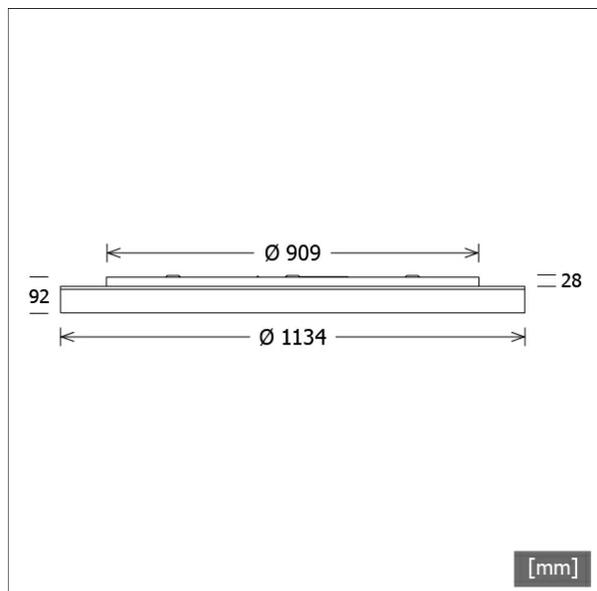

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard

4000 K

## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993704 993702
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	58.5 W
Flux lumineux des luminaires	7380 lm
Rendement du système	126.15 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1134 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	25.86 kg
Poids brut	69.86 kg

# LUNL 307.830.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 830/3000K 7380lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

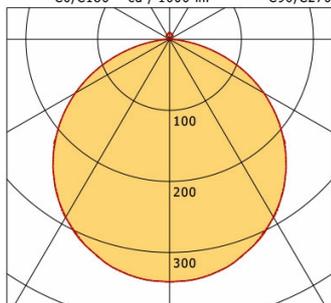

	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	329	328	329	328
30°	289	290	289	290
45°	229	228	229	228
60°	152	152	152	152
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.04	C90-C270 Plane: 9.05	280.0
6.0	18.09	18.10	70.0
9.0	27.13	27.15	31.1
12.0	36.17	36.20	17.5
15.0	45.22	45.25	11.2

<b>η</b>	LED
Efficiency	125 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	59 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.1
UGR C90/C270	19.1
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 82/3000 DIM**  
kit câble 6 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension