

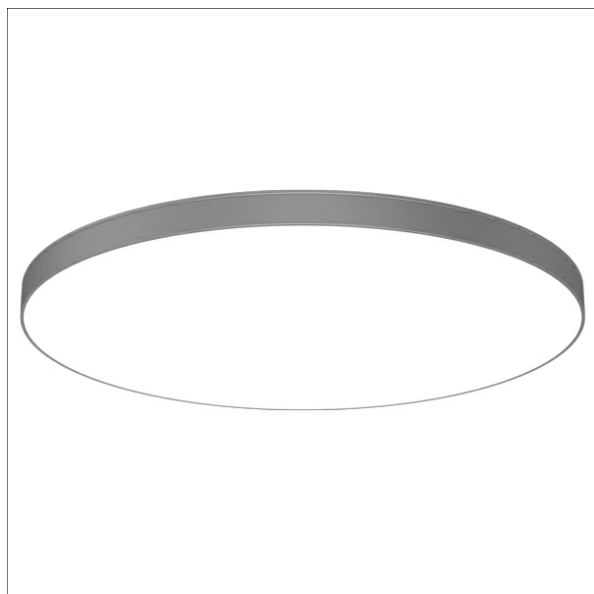



LUNL 314.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665827	4043544751409
noir	665828	4043544751416
blanc	665829	4043544751423

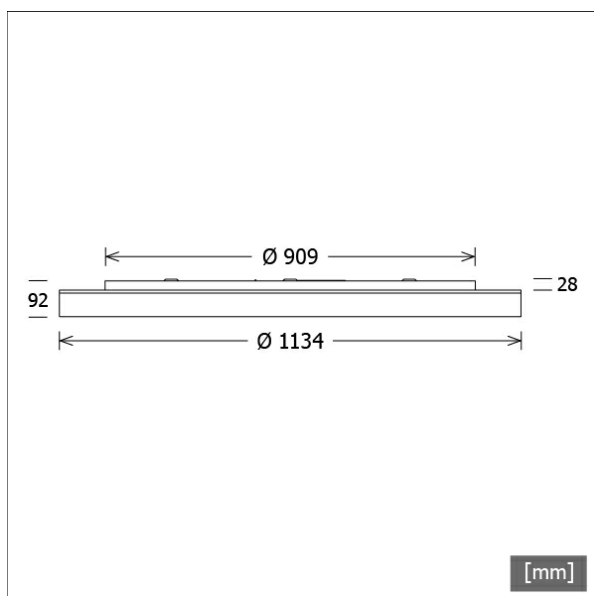

Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993703 993701
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	116.2 W
Puissance du système	14990 lm
Flux lumineux des luminaires	129.00 lm/W
Rendement du système	175.00 lm/W
Rendement du module	≤22
UGR classe	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Tension d'alimentation	I
Classe de protection	IP20
Type de protection	

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1134 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	25.86 kg
Poids brut	69.86 kg

LUNL 314.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 116W 840/4000K 14990lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	341	341	341	341
15°	328	327	328	327
30°	290	289	290	289
45°	228	229	228	229
60°	151	151	151	151
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.06	9.01	568.5
6.0	18.12	18.03	142.1
9.0	27.18	27.04	63.2
12.0	36.24	36.06	35.5
15.0	45.30	45.07	22.7

η	LED
Efficiency	129 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	116 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 82/3000 DIM
kit câble 6 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension