



# LUNL 407.840.1/DALI

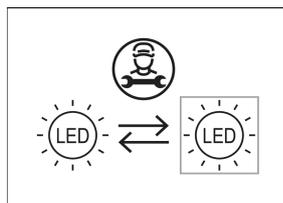

Coloris	Réf. article	EAN
argent	665833	4043544751461
noir	665834	4043544751478
blanc	665835	4043544751485

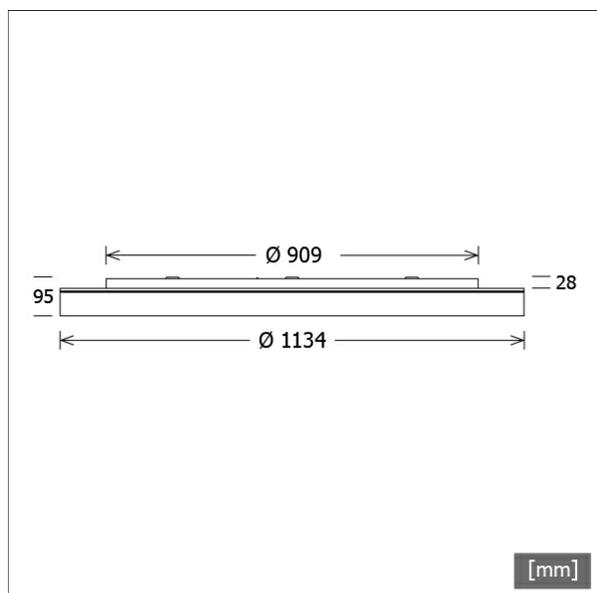

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect avec anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993703 993701
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	58.5 W
Flux lumineux des luminaires	7920 lm
Rendement du système	135.38 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1134 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	25.86 kg
Poids brut	69.86 kg

# LUNL 407.840.1/DALI

Lunata Large (1xLED 59W 840/4000K 7920lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	327	328	327	328
30°	288	287	288	287
45°	227	229	227	229
60°	151	151	151	151
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.05   9.03		299.6
6.0	18.11   18.05		74.9
9.0	27.16   27.08		33.3
12.0	36.22   36.10		18.7
15.0	45.27   45.13		12.0

<b>η</b>	LED
Efficiency	134 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	59 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.4
UGR C90/C270	19.3
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 82/3000 DIM**  
kit câble 6 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension