


LUNM 204.830.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665758	4043544750716
noir	665759	4043544750723
blanc	665760	4043544750730

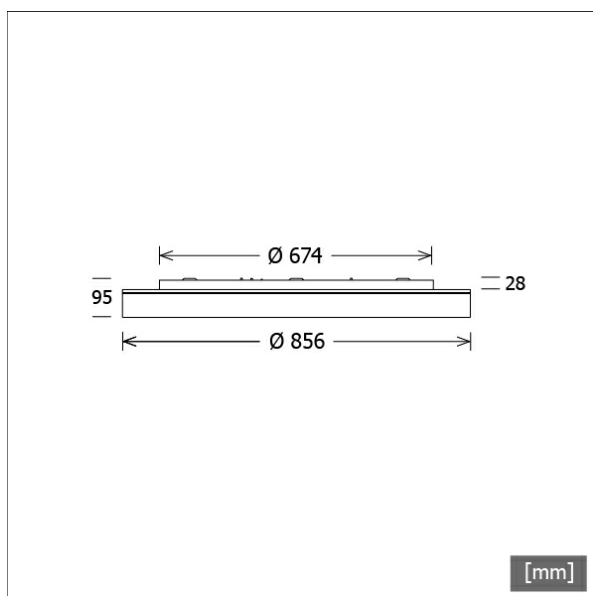

Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct avec anneau effet lumière
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993704 993702
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	37.7 W
Flux lumineux des luminaires	4570 lm
Rendement du système	121.22 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤ 22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	856 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	14.90 kg
Poids brut	19.00 kg

LUNM 204.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 830/3000K 4570lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	345	345	345	345
15°	332	332	332	332
30°	294	294	294	294
45°	234	233	234	233
60°	155	157	155	157
75°	66	66	66	66
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.23 9.20	175.2
6.0	18.47 18.41	43.8
9.0	27.70 27.61	19.5
12.0	36.94 36.82	10.9
15.0	46.17 46.02	7.0

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.7
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 72/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension