

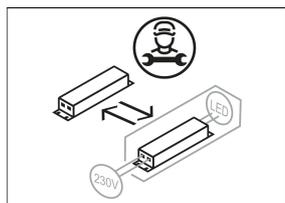


## LUNM 308.830.1/DALI

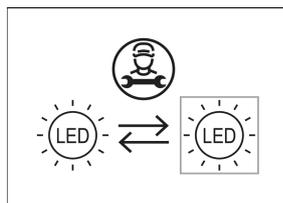

Coloris	Réf. article	EAN
argent	665776	4043544750891
noir	665777	4043544750907
blanc	665778	4043544750914

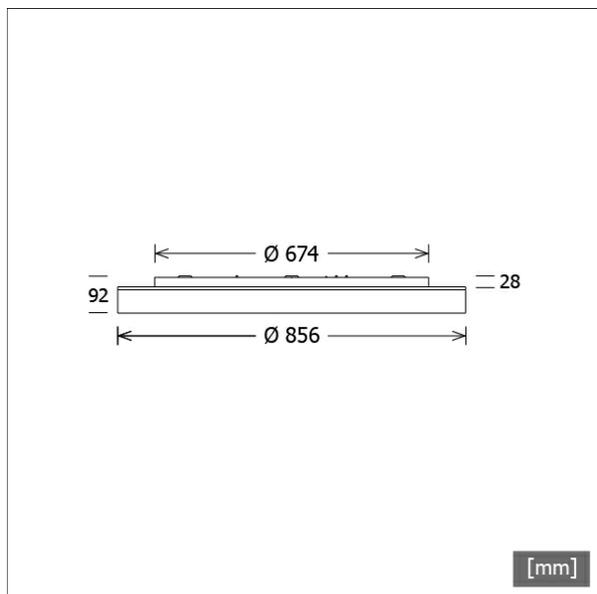

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard

4000 K

## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993704 993702
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	76.7 W
Flux lumineux des luminaires	8510 lm
Rendement du système	110.95 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	856 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	14.90 kg
Poids brut	19.00 kg

# LUNM 308.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 830/3000K 8510lm)

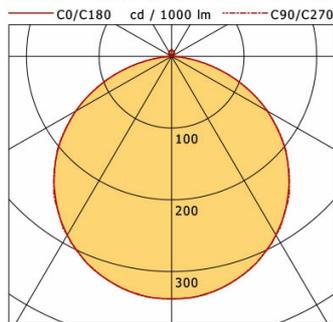

	C0	C90	C180	C270
0°	338	338	338	338
15°	326	325	326	325
30°	288	288	288	288
45°	228	229	228	229
60°	153	153	153	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.17	9.22	319.7
6.0	18.35	18.44	79.9
9.0	27.52	27.67	35.5
12.0	36.69	36.89	20.0
15.0	45.87	46.11	12.8

<b>η</b>	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	77 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.6
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 72/3000 DIM**  
kit câble 4 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension