

LUNM 308.840.1/DALI



Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

3000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes



Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993703 993701
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	76.7 W
Flux lumineux des luminaires	9130 lm
Rendement du système	119.03 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	856 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	14.90 kg
Poids brut	19.00 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	665779	4043544750921
noir	665780	4043544750938
blanc	665781	4043544750945

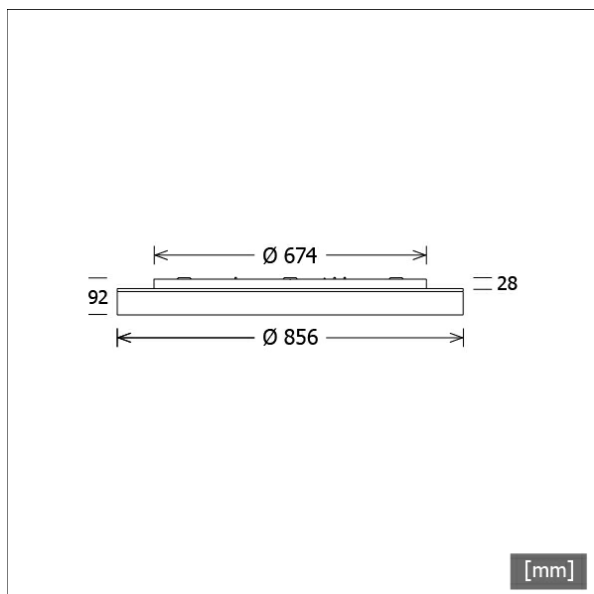

LUNM 308.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 840/4000K 9130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	338	338	338	338
15°	326	325	326	325
30°	288	288	288	288
45°	228	229	228	229
60°	153	153	153	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.17	9.22	343.0
6.0	18.35	18.44	85.7
9.0	27.52	27.67	38.1
12.0	36.69	36.89	21.4
15.0	45.87	46.11	13.7

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	77 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 72/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension