


LUNM 404.830.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665782	4043544750952
noir	665783	4043544750969
blanc	665784	4043544750976

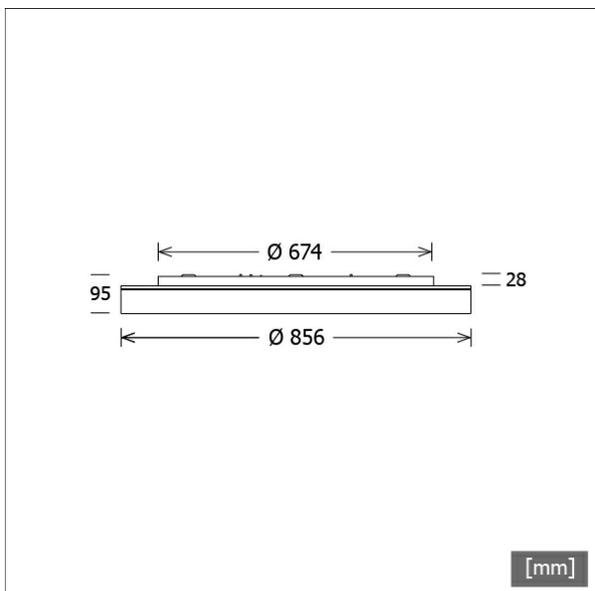

Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect avec anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993704 993702
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	37.7 W
Flux lumineux des luminaires	4570 lm
Rendement du système	121.22 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	856 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	14.90 kg
Poids brut	19.00 kg

LUNM 404.830.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 38W 830/3000K 4570lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	325	325	325	325
30°	287	287	287	287
45°	229	228	229	228
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.21	9.23	171.3
6.0	18.42	18.47	42.8
9.0	27.62	27.70	19.0
12.0	36.83	36.94	10.7
15.0	46.04	46.17	6.9

η	LED
Efficiency	120 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	38 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.5
UGR C90/C270	19.5
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 72/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension