


LUNM 408.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	665791	4043544751041
noir	665792	4043544751058
blanc	665793	4043544751065

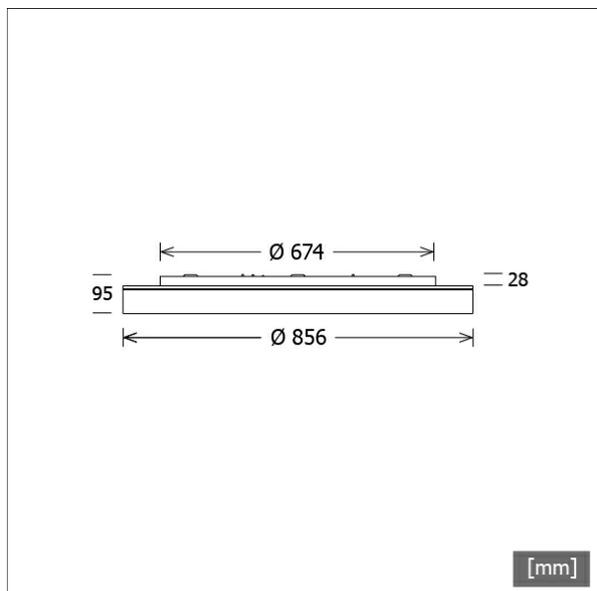

Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect avec anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993703 993701
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	76.7 W
Flux lumineux des luminaires	9130 lm
Rendement du système	119.03 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	856 mm
Hauteur	95 mm
Poids net	14.90 kg
Poids brut	19.00 kg

LUNM 408.840.1/DALI

Lunata Medium (1xLED 77W 840/4000K 9130lm)

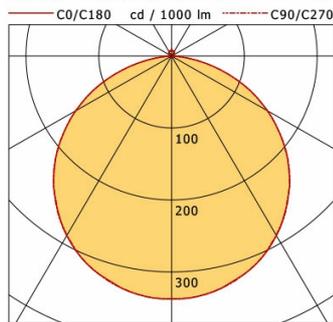

	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	325	324	325
30°	288	288	288	288
45°	228	229	228	229
60°	152	152	152	152
75°	64	65	64	65
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.22	9.20	342.3
6.0	18.44	18.41	85.6
9.0	27.66	27.61	38.0
12.0	36.87	36.82	21.4
15.0	46.09	46.02	13.7

η	LED
Efficiency	119 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	77 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.9
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 72/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension