

LUNS 304.840.1/DALI



Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

3000 K

Options spéciales




Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701 993703
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	40.8 W
Flux lumineux des luminaires	4560 lm
Rendement du système	111.76 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	556 mm
Hauteur	92 mm
Poids net	8.04 kg
Poids brut	8.94 kg

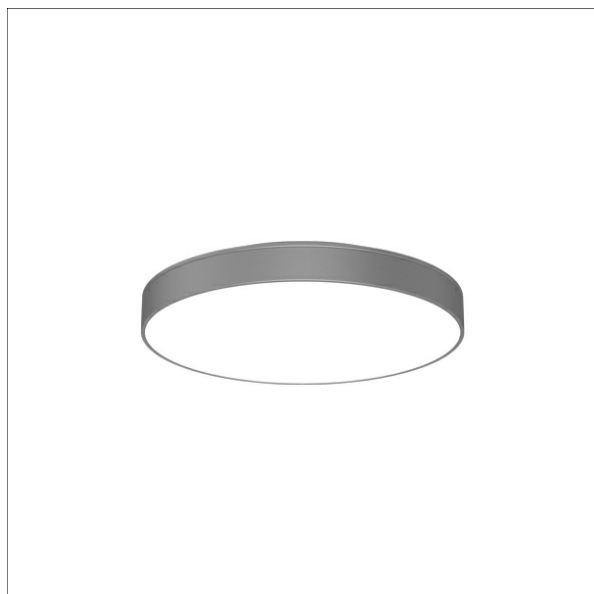


Coloris	Réf. article	EAN
argent	665731	4043544750440
noir	665732	4043544750457
blanc	665733	4043544750464

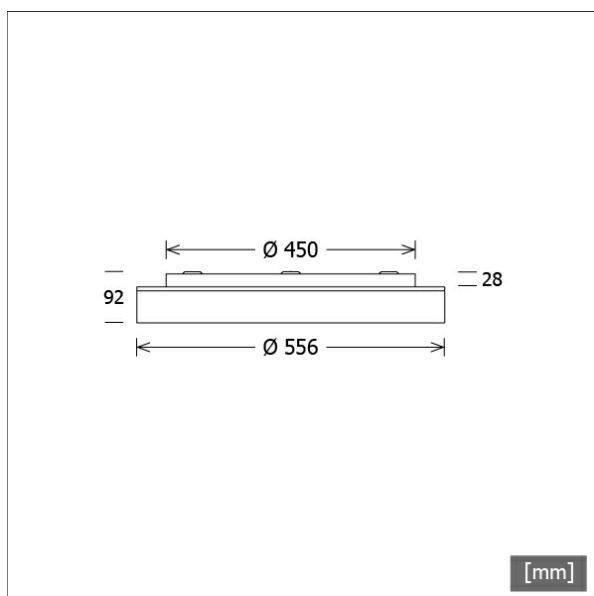

LUNS 304.840.1/DALI

Lunata Small (1xLED 41W 840/4000K 4560lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	332	332	332	332
15°	320	319	320	319
30°	283	282	283	282
45°	225	223	225	223
60°	149	149	149	149
75°	63	63	63	63
90°	2	1	2	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.19 9.13	168.4
6.0	18.38 18.26	42.1
9.0	27.58 27.39	18.7
12.0	36.77 36.52	10.5
15.0	45.96 45.65	6.7

η	LED
Efficiency	111 lm/W
Direct/Indirect	↓ 96% / ↑ 4%
System Power	41 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.3
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	47 79 96 96 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 72/1500 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 72/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension