



LUNXS 400.830.1/DALI

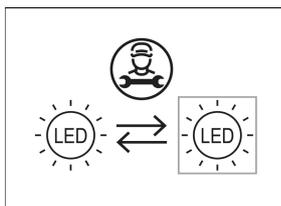

| Coloris | Réf. article | EAN |
|---------|--------------|---------------|
| argent | 665686 | 4043544749994 |
| noir | 665687 | 4043544750006 |
| blanc | 665688 | 4043544750013 |

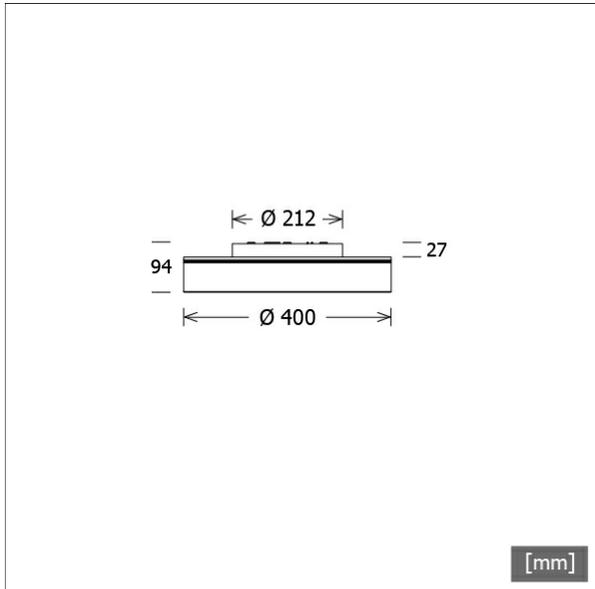

Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect avec anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Lampes | LED linear / CRI 80 / 3000 K |
| EPREL sources de lumière | 993702 |
| Durée de vie | L90 B50 50.000 h |
| | L80 B50 100.000 h |
| | L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système | 11.4 W |
| Flux lumineux des luminaires | 1060 lm |
| Rendement du système | 92.98 lm/W |
| Rendement du module | 163.00 lm/W |
| UGR classe | ≤22 |
| Tension d'alimentation | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
| Classe de protection | I |
| Type de protection | IP20 |


Dimensions / Poids

| | |
|--------------------|---------|
| Diamètre extérieur | 400 mm |
| Hauteur | 94 mm |
| Poids net | 4.12 kg |
| Poids brut | 4.34 kg |

LUNXS 400.830.1/DALI

Lunata XSmall (1xLED 11W 830/3000K 1060lm)

C0/C180 cd / 1000 lm

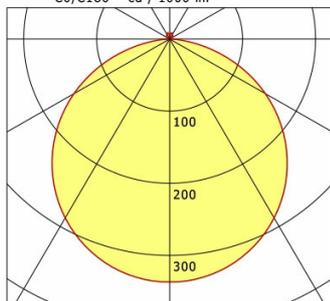

| | C0 | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0° | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 15° | 324 | 324 | 324 | 324 |
| 30° | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 45° | 227 | 227 | 227 | 227 |
| 60° | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 75° | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 90° | 2 | 2 | 2 | 2 |
| cd / 1000 lm | | | | |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0 | 9.21 | 39.6 |
| 6.0 | 18.41 | 9.9 |
| 9.0 | 27.62 | 4.4 |
| 12.0 | 36.83 | 2.5 |
| 15.0 | 46.04 | 1.6 |

| | |
|--------------------|-----------------|
| η | LED |
| Efficiency | 96 lm/W |
| Direct/Indirect | ↓ 97% / ↑ 3% |
| System Power | 11 W |
| UGR | X=4H, Y=8H |
| Reflection factors | 70/50/20 |
| UGR C0/C180 | 19.8 |
| UGR C90/C270 | 19.8 |
| CIE Flux Codes | 47 79 96 97 100 |
| Ra/CRI | >80 |

LTS

Accessoires



L 83/1500 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 83/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension