


## LUNXXS 101.840.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667360	4043544766748
noir	667361	4043544766755
blanc	667362	4043544766762

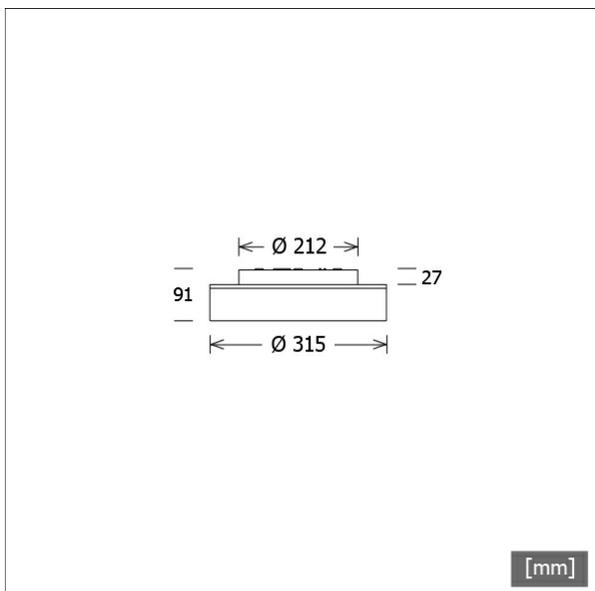

## Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct sans anneau effet lumière
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	17,0 W
Flux lumineux des luminaires	1470 lm
Rendement du système	86,47 lm/W
Rendement du module	175,00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	315 mm
Hauteur	91 mm
Poids net	2,97 kg
Poids brut	3,12 kg

# LUNXXS 101.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 840/4000K 1470lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

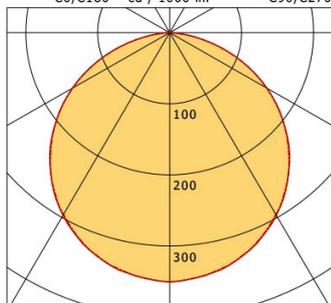

	C0	C90	C180	C270
0°	351	351	351	351
15°	336	336	336	336
30°	297	295	297	295
45°	236	234	236	234
60°	156	156	156	156
75°	66	65	66	65
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 9.11	C90-C270 Plane: 9.07	57.3
6.0	18.22	18.15	14.3
9.0	27.33	27.22	6.4
12.0	36.44	36.30	3.6
15.0	45.55	45.37	2.3

<b>η</b>	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	17 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.9
UGR C90/C270	22.9
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**L 83/1500 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



**L 83/3000 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension