

LUNXXS 200.830.1/DALI



Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct avec anneau effet lumière
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
	12.6 W
Puissance du système	
Flux lumineux des luminaires	1060 lm
Rendement du système	84.12 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	315 mm
Hauteur	94 mm
Poids net	2.97 kg
Poids brut	3.12 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	665629	4043544749451
noir	665630	4043544749468
blanc	665631	4043544749475

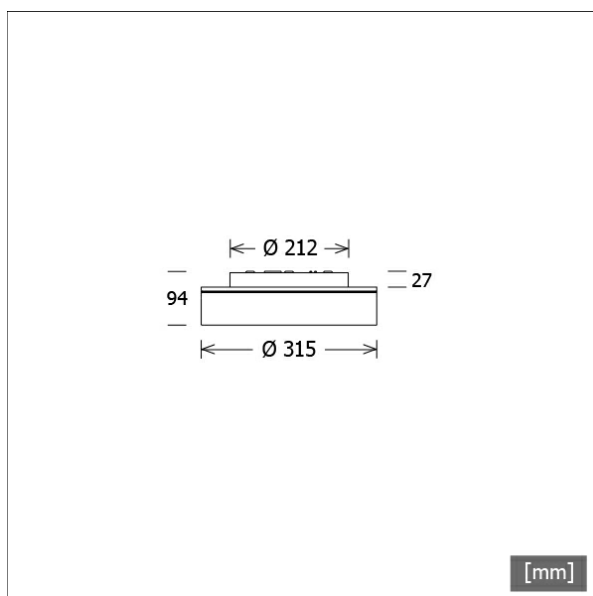

LUNXXS 200.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	348	348	348	348
15°	334	334	334	334
30°	295	295	295	295
45°	233	234	233	234
60°	156	156	156	156
75°	66	66	66	66
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.14 9.15	41.0
6.0	18.28 18.29	10.3
9.0	27.42 27.44	4.6
12.0	36.56 36.58	2.6
15.0	45.70 45.73	1.6

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.8
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	47 79 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 83/1500 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 83/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension