

LUNXXS 300.830.1/DALI



Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes




Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702
	L90 B50 50.000 h
Durée de vie	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	12.6 W
Flux lumineux des luminaires	1060 lm
Rendement du système	84.12 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	315 mm
Hauteur	91 mm
Poids net	2.97 kg
Poids brut	3.12 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	665635	4043544749512
noir	665636	4043544749529
blanc	665637	4043544749536

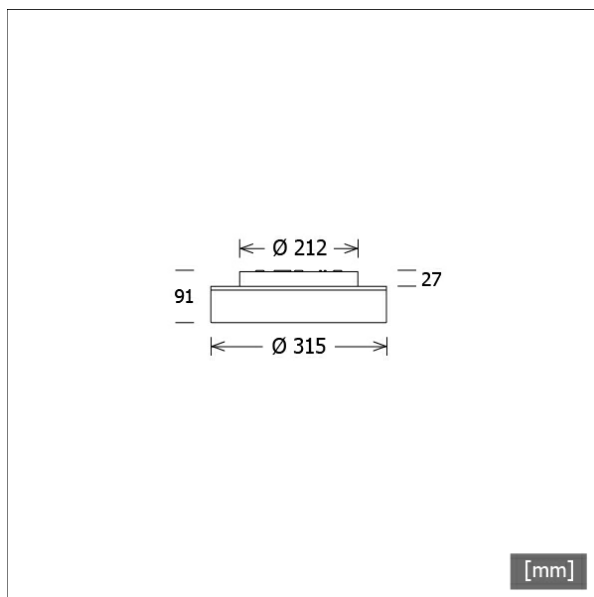

LUNXXS 300.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 830/3000K 1060lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	326	326	326	326
30°	288	288	288	288
45°	229	229	229	229
60°	152	153	152	153
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.16 9.18	40.0	
6.0	18.31 18.35	10.0	
9.0	27.47 27.53	4.4	
12.0	36.63 36.70	2.5	
15.0	45.78 45.88	1.6	

η	LED
Efficiency	82 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.5
UGR C90/C270	21.5
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 83/1500 DIM
 kit câble 3 plis
 (longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 83/3000 DIM
 kit câble 3 plis
 (longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
 Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
 Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
 Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
 Capteur Organic Response pour montage en suspension