

LUNXXS 301.840.1/DALI



Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect sans anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

3000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
	17.0 W
Puissance du système	
Flux lumineux des luminaires	1470 lm
Rendement du système	86.47 lm/W
Rendement du module	175.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	315 mm
Hauteur	91 mm
Poids net	2.97 kg
Poids brut	3.12 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	667372	4043544766861
noir	667373	4043544766878
blanc	667374	4043544766885

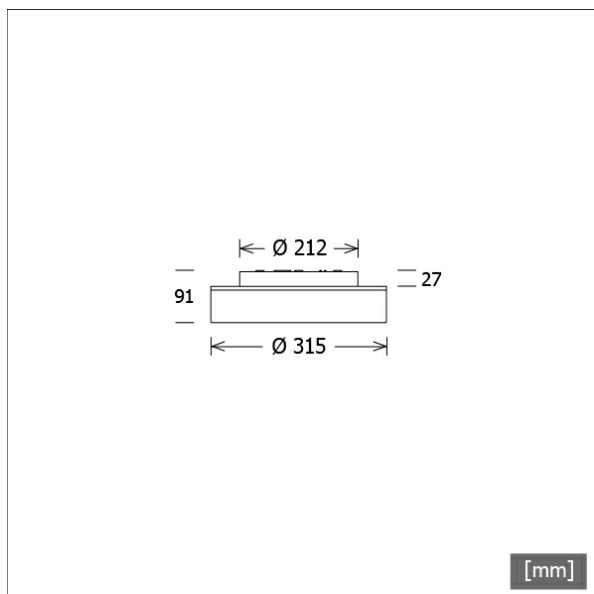

LUNXXS 301.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 840/4000K 1470lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	340	340	340	340
15°	326	325	326	325
30°	288	287	288	287
45°	229	229	229	229
60°	152	152	152	152
75°	64	64	64	64
90°	1	1	1	1
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	9.17	9.16	55.5
6.0	18.34	18.32	13.9
9.0	27.51	27.49	6.2
12.0	36.67	36.65	3.5
15.0	45.84	45.81	2.2

η	LED
Efficiency	86 lm/W
Direct/Indirect	↓ 98% / ↑ 2%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.6
UGR C90/C270	22.6
CIE Flux Codes	47 79 96 98 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 83/1500 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 83/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension