

LUNXXS 400.840.1/DALI



Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect avec anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

3000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	993701
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	12,6 W
Flux lumineux des luminaires	1130 lm
Rendement du système	89,68 lm/W
Rendement du module	175,00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	315 mm
Hauteur	94 mm
Poids net	2,97 kg
Poids brut	3,12 kg




Coloris	Réf. article	EAN
argent	665647	4043544749604
noir	665648	4043544749611
blanc	665649	4043544749628

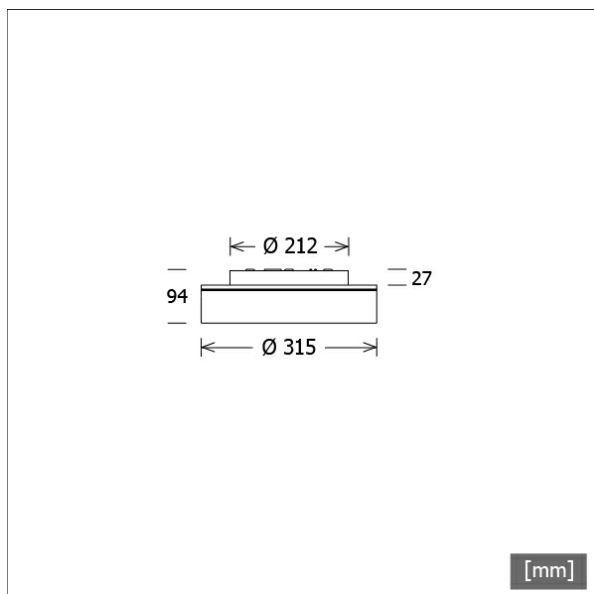

LUNXXS 400.840.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 13W 840/4000K 1130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	322	323	322	323
30°	285	285	285	285
45°	227	226	227	226
60°	151	151	151	151
75°	64	64	64	64
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	9.18 9.16	42.3
6.0	18.36 18.31	10.6
9.0	27.54 27.47	4.7
12.0	36.72 36.63	2.6
15.0	45.90 45.78	1.7

η	LED
Efficiency	87 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	13 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.7
UGR C90/C270	21.7
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 83/1500 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 83/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension