




LUNXXS 401.830.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667375	4043544766892
noir	667376	4043544766908
blanc	667377	4043544766915

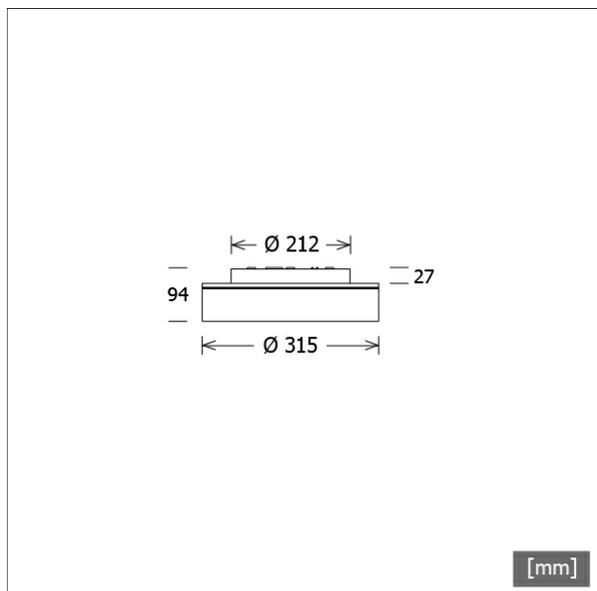

[mm]

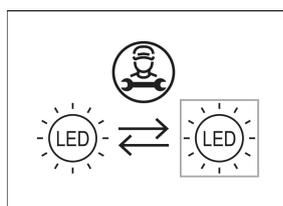

Description

- utilisable en appareil de plafond, mural ou en suspension (suspension à commander séparément)
- à faisceau direct/indirect avec anneau effet lumière
- lumière indirecte faible pour éclairage du plafond
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- appareil composé d'un boîtier en tôle d'acier pour ballast et unité lampe
- l'unité lampe peut être séparée du boîtier du ballast sans outils au moyen d'un système à baïonnette (avec filin de sécurité)
- diffuseur en verre acrylique opale
- boîtier ballast pour vissage direct
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	993702
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	17.0 W
Flux lumineux des luminaires	1370 lm
Rendement du système	80.58 lm/W
Rendement du module	163.00 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	315 mm
Hauteur	94 mm
Poids net	2.97 kg
Poids brut	3.12 kg

LUNXXS 401.830.1/DALI

Lunata XXSmall (1xLED 17W 830/3000K 1370lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	337	337	337	337
15°	324	322	324	322
30°	285	285	285	285
45°	227	226	227	226
60°	151	151	151	151
75°	65	64	65	64
90°	2	2	2	2
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	9.19	9.15	51.3
6.0	18.39	18.31	12.8
9.0	27.58	27.46	5.7
12.0	36.78	36.62	3.2
15.0	45.97	45.77	2.1

η	LED
Efficiency	81 lm/W
Direct/Indirect	↓ 97% / ↑ 3%
System Power	17 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.4
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	47 79 96 97 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 83/1500 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 83/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension