





CERL-P 107.830.1/DALI

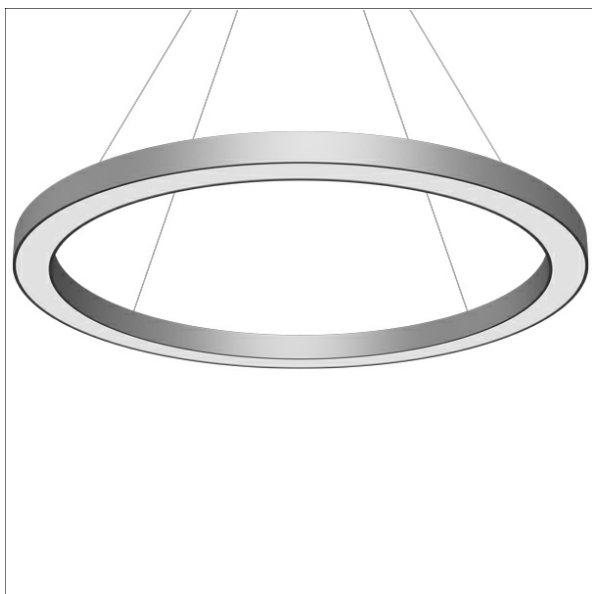

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667384	4043544766991
noir	667385	4043544767004
blanc	667386	4043544767011

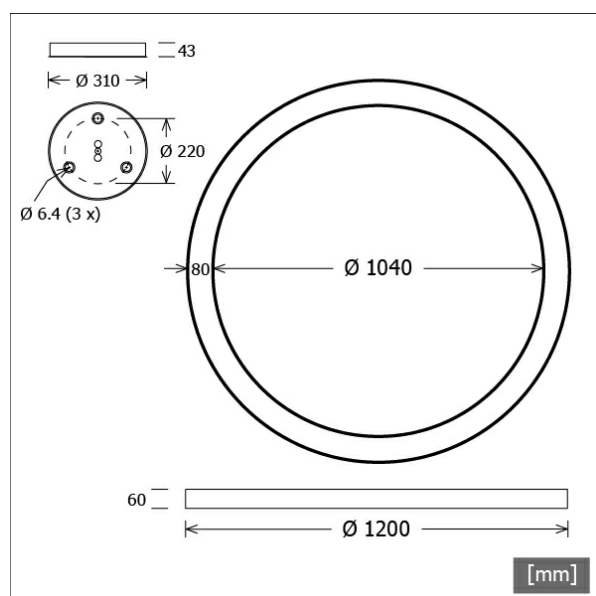

Description

- suspension prestigieuse en forme d'anneau
- pour un éclairage direct homogène et un éclairage architectural recherché
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en aluminium de haute qualité
- diffuseur en anneau d'une pièce en verre acrylique opalin
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm) et cache de plafond
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans le cache au plafond

Observations

Courbe de distribution lumineuse valable uniquement pour segment 1/8 de l'appareil. Utiliser le modèle 3D via Relux ou Dialux pour la programmation lumineuse..

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Band / CRI 90 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	117.2 W
Flux lumineux des luminaires	7120 lm
Rendement du système	60.75 lm/W
Rendement du module	105.00 lm/W
UGR classe	≤25
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	1200 mm
Diamètre intérieur	1040 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	9.00 kg
Poids brut	12.60 kg

CERL-P 107.830.1/DALI

CERL-P 107.830.1/DALI

Cerchio Large (1xLED 15W 830/3000K 890lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	361	361	361	361
15°	345	345	345	345
30°	305	304	305	304
45°	237	239	237	239
60°	149	151	149	151
75°	61	62	61	62
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

C0-C180 Plane		C90-C270 Plane	
3.0	8.49 8.59		35.7
6.0	16.98 17.18		8.9
9.0	25.47 25.77		4.0
12.0	33.95 34.36		2.2
15.0	42.44 42.95		1.4

η	LED
Efficiency	59 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.3
UGR C90/C270	23.4
CIE Flux Codes	48 80 96 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension