



CERL-P 301.RGBW.1/DALI

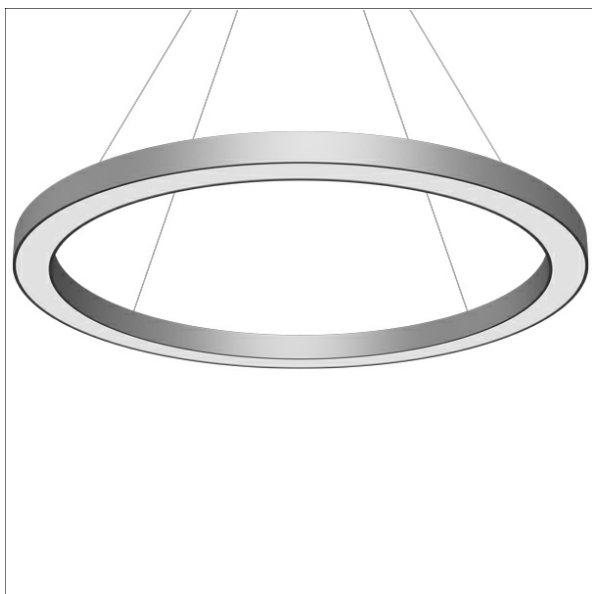

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667399	4043544767141
noir	667400	4043544767158
blanc	667401	4043544767165

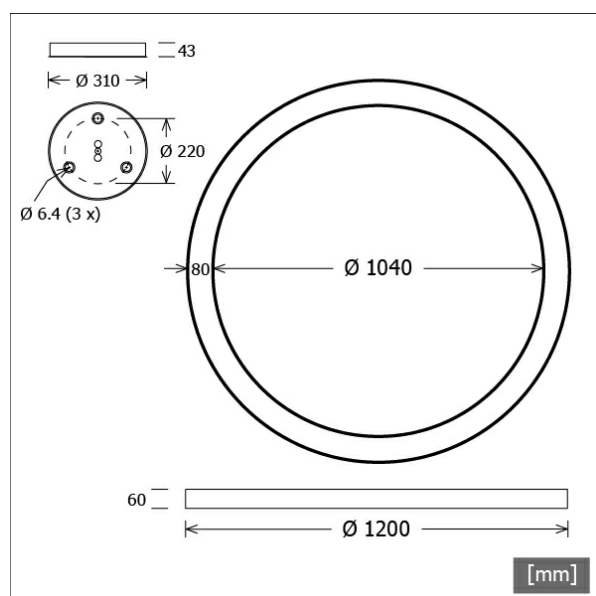


Description

- suspension prestigieuse en forme d'anneau
- pour un éclairage RGBW direct-indirect contrôlé et homogène et un éclairage architectural recherché
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en aluminium de haute qualité
- diffuseur en anneau d'une pièce en verre acrylique opalin
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm) et cache de plafond
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED DALI Type 6, commande par DALI-DT6 à 4 canaux) intégré dans le cache au plafond

Observations

Lichtverteilungskurve nur für 1/8-Segment der Leuchte gültig. Bitte verwenden Sie zur Lichtplanung das 3D-Modell über Relux oder Dialux.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Band RGBW / CRI 90
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	38.4 W
Flux lumineux des luminaires	max. 1240 lm
Rendement du système	10.93 lm/W
UGR classe	≤16
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	1200 mm
Diamètre intérieur	1040 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	10.00 kg
Poids brut	13.60 kg

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Red, 1xLED 5W RGBW 52lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	144	144	144	144
30°	121	121	121	121
60°	63	63	63	63
90°	0	0	0	0
120°	91	90	91	90
150°	170	171	170	171
180°	209	209	209	209
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	10 lm/W
Direct/Indirect	↓ 41% / ↑ 59%
System Power	5 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 41 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Green, 1xLED 5W RGBW 155lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	141	141	141	141
30°	118	118	118	118
60°	61	61	61	61
90°	1	0	1	0
120°	92	93	92	93
150°	171	172	171	172
180°	220	220	220	220
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	31 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	5 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW Blue, 1xLED 6W RGBW 41lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	61	61	61	61
90°	0	0	0	0
120°	93	93	93	93
150°	173	173	173	173
180°	221	221	221	221
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	7 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	6 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS

CERL-P 301.RGBW.1/DALI

Cerchio Large (RGBW White, 1xLED 5W RGBW 140lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	60	60	60	60
90°	1	0	1	0
120°	93	94	93	94
150°	172	173	172	173
180°	220	220	220	220
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	28 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	5 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS