

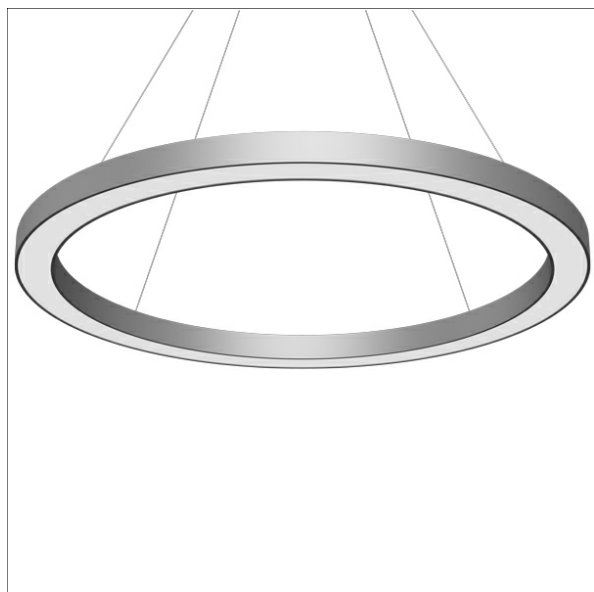



CERL-P 314.830.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667393	4043544767080
noir	667394	4043544767097
blanc	667395	4043544767103

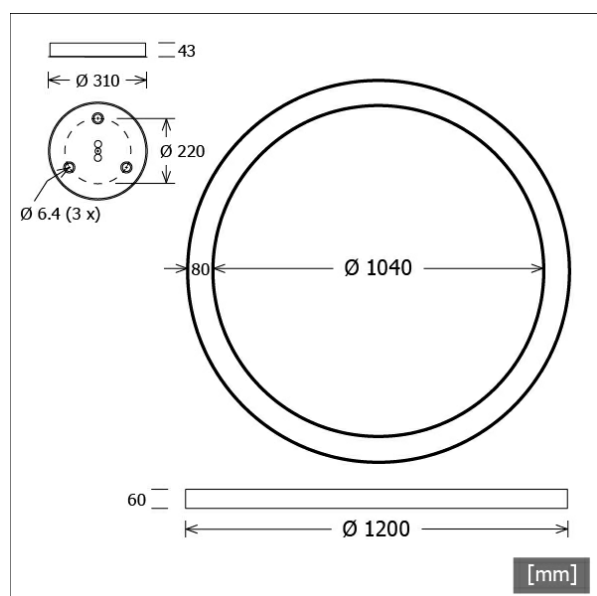

Description

- suspension prestigieuse en forme d'anneau
- pour un éclairage direct-indirect homogène et un éclairage architectural recherché
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en aluminium de haute qualité
- diffuseur en anneau d'une pièce en verre acrylique opalin
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm) et cache de plafond
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré dans le cache au plafond

Observations

Lichtverteilungskurve nur für 1/8-Segment der Leuchte gültig. Bitte verwenden Sie zur Lichtplanung das 3D-Modell über Relux oder Dialux.

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Band / CRI 90 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	234.5 W
Flux lumineux des luminaires	14200 lm
Rendement du système	60.55 lm/W
Rendement du module	105.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	1200 mm
Diamètre intérieur	1040 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	10.00 kg
Poids brut	13.60 kg

CERL-P 314.830.1/DALI

CERL-P 314.830.1/DALI

Cerchio Large (1xLED 29W 830/3000K 1775lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	60	60	60	60
90°	1	0	1	0
120°	93	94	93	94
150°	172	173	172	173
180°	220	220	220	220
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	61 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	29 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.8
UGR C90/C270	17.8
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension