


CERS-P 300.RGBW.1/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
argent	667417	4043544767325
noir	667418	4043544767332
blanc	667419	4043544767349

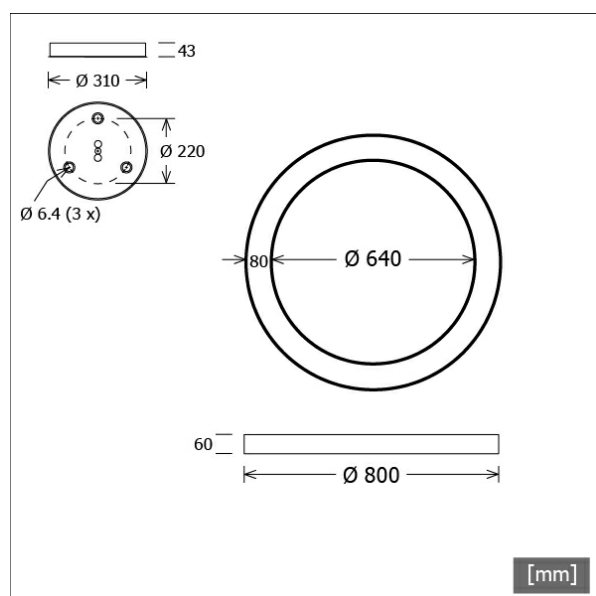


Description

- suspension prestigieuse en forme d'anneau
- pour un éclairage RGBW direct-indirect contrôlé et homogène et un éclairage architectural recherché
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en aluminium de haute qualité
- diffuseur en anneau d'une pièce en verre acrylique opalin
- suspension à 4 longueurs de câble réglable en hauteur (longueur : 3000 mm) et cache de plafond
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), cache de plafond en aluminium de la même couleur que l'appareil
- ballast (convertisseur LED DALI Type 6, commande par DALI-DT6 à 4 canaux) intégré dans le cache au plafond

Observations

Courbe de distribution lumineuse valable uniquement pour segment 1/8 de l'appareil. Utiliser le modèle 3D via Relux ou Dialux pour la programmation lumineuse..

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Band RGBW / CRI 90
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	29.6 W
Flux lumineux des luminaires	max. 910 lm
Rendement du système	10.81 lm/W
UGR classe	≤16
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	800 mm
Diamètre intérieur	640 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	7.50 kg
Poids brut	8.70 kg

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW Red, 1xLED 4W RGBW 40lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	144	144	144	144
30°	121	121	121	121
60°	63	63	63	63
90°	0	0	0	0
120°	91	90	91	90
150°	170	171	170	171
180°	209	209	209	209
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	10 lm/W
Direct/Indirect	↓ 41% / ↑ 59%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 41 100
Ra/CRI	---

LTS

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW Green, 1xLED 4W RGBW 113lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	143	143	143	143
30°	120	120	120	120
60°	62	62	62	62
90°	1	0	1	0
120°	93	95	93	95
150°	173	174	173	174
180°	223	223	223	223
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	29 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 101
Ra/CRI	---

LTS

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW Blue, 1xLED 4W RGBW 31lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	61	61	61	61
90°	0	0	0	0
120°	93	93	93	93
150°	173	173	173	173
180°	221	221	221	221
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.


η	LED
Efficiency	8 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS

CERS-P 300.RGBW.1/DALI

Cerchio Small (RGBW White, 1xLED 4W RGBW 106lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	139	139	139	139
30°	117	117	117	117
60°	60	60	60	60
90°	1	0	1	0
120°	93	94	93	94
150°	172	173	172	173
180°	220	220	220	220
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	26 lm/W
Direct/Indirect	↓ 40% / ↑ 60%
System Power	4 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	<10.0
UGR C90/C270	<10.0
CIE Flux Codes	47 79 96 40 100
Ra/CRI	---

LTS