


CHOCPM-P 107.1618.840/DALI

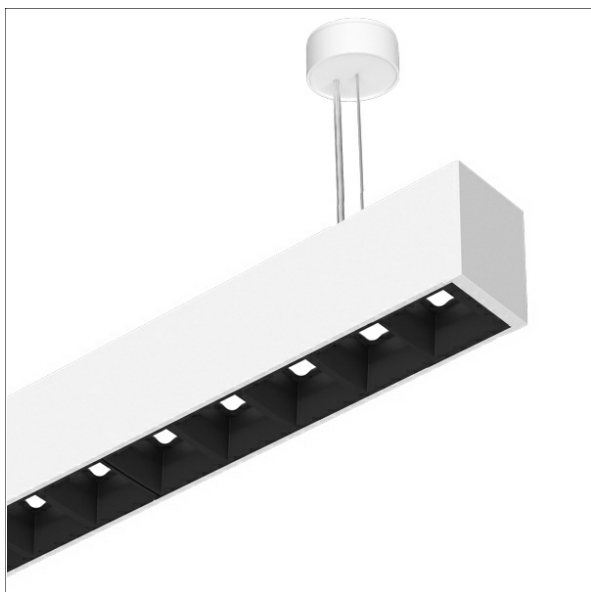

Description

- suspension gradable rectangulaire fin pour éclairage direct de lieux de travail
- diffusion de la lumière et éclairage asymétriques
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- diffuseurs haute technologie intégrés en verre acrylique avec grille noire pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- corps en aluminium
- embout de fermeture en zinc moulé sous pression
- à double câble de suspension réglable en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier de plafond avec alimentation en ABS de la couleur de l'appareil
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Observations

Courbe de distribution lumineuse valable uniquement pour segment 1/8 de l'appareil. Utiliser le modèle 3D via Relux ou Dialux pour la programmation lumineuse..

Coloris	Réf. article	EAN
noir	658322	4043544775962
argent anodisé	658323	4043544775979
blanc	658324	4043544775986

Options standard






Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	1226371 1226327
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	66.6 W
Flux lumineux des luminaires	7630 lm
Rendement du système	114.56 lm/W
Rendement du module	207.08 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Longueur	1618 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	60 mm
Poids net	3.87 kg
Poids brut	4.07 kg

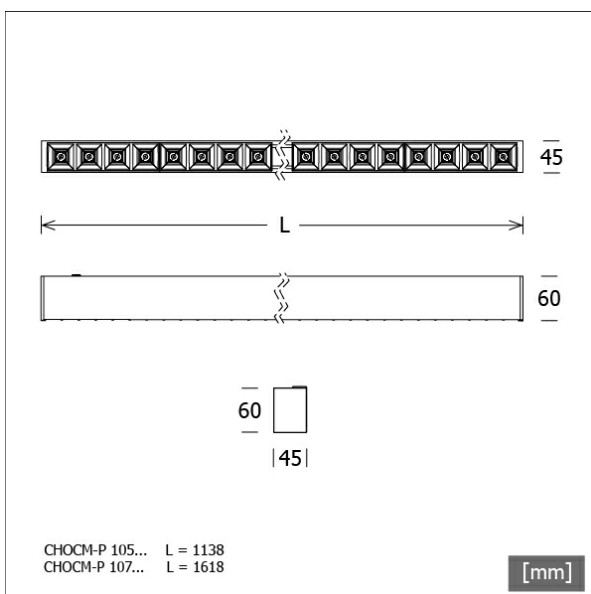

CHOCM-P 107.1618.840/DALI

Choc Medium | Pendant (1xLED 67W 840/4000K 7630lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	929	929	929	929
15°	859	861	859	861
30°	546	589	546	589
45°	95	103	95	103
60°	1	1	1	1
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.86	3.98	788.0
6.0	7.73	7.96	197.0
9.0	11.59	11.95	87.6
12.0	15.46	15.93	49.2
15.0	19.32	19.91	31.5

η	LED
Efficiency	114 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	67 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.8
UGR C90/C270	18.8
CIE Flux Codes	90 100 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension