


## CLO-A 100.0617.840/DALI



FAGERHULT

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667613	4043544769374
blanc	667614	4043544769381

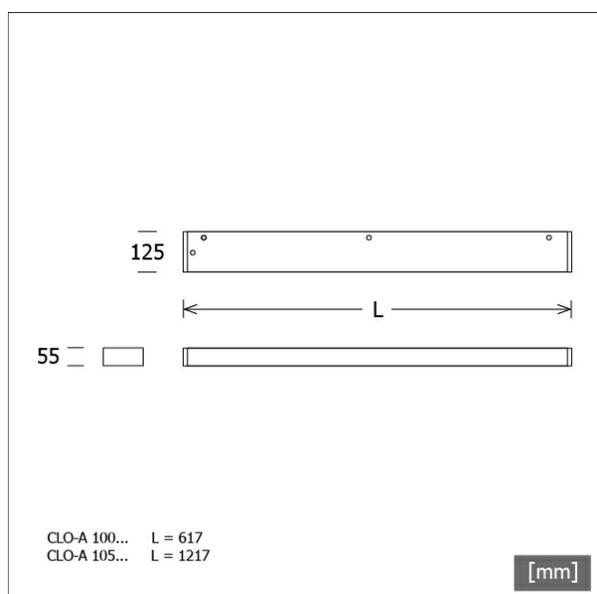

## Description

- plafonnier gradable rectangulaire pour éclairage direct de lieux de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- embouts de fermeture en aluminium moulé sous pression avec entrée de câble (possibilité de câblage passant monophasé)
- contrôle de l'éblouissement par double grille de réflecteur parabolique avec côté en aluminium métallisé satiné mat et lames croisées avec lamelle opaline intégrée
- montage direct sur plafond par vis
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard





## Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L100 B50 50.000 h
Puissance du système	8.0 W
Flux lumineux des luminaires	920 lm
Rendement du système	115.00 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


## Dimensions / Poids

Longueur	617 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	55 mm
Poids net	1.80 kg
Poids brut	2.04 kg

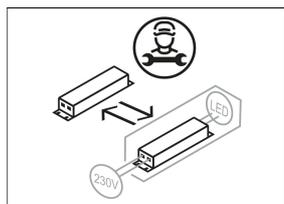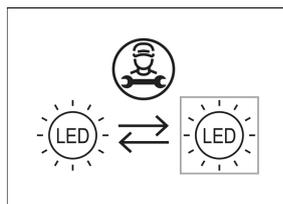

# CLO-A 100.0617.840/DALI

Closs | Decke (1xLED 8W 840/4000K 920lm)

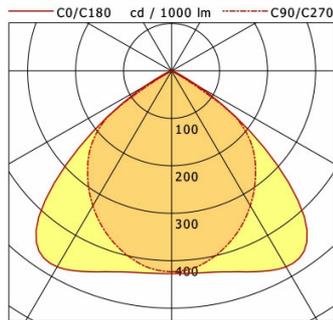

	C0	C90	C180	C270
0°	427	423	427	423
15°	438	394	438	394
30°	477	328	477	328
45°	360	242	360	242
60°	65	26	65	26
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.31	6.10	43.7
6.0	14.62	12.21	10.9
9.0	21.93	18.31	4.9
12.0	29.25	24.41	2.7
15.0	36.56	30.51	1.7

<b>η</b>	LED
Efficiency	115 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	8 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.6
UGR C90/C270	17.5
CIE Flux Codes	63 97 100 100 100
Ra/CRI	> 80

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface