




## CLO-A 105.1217.840/DALI



FAGERHULT

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667617	4043544769411
blanc	667618	4043544769428

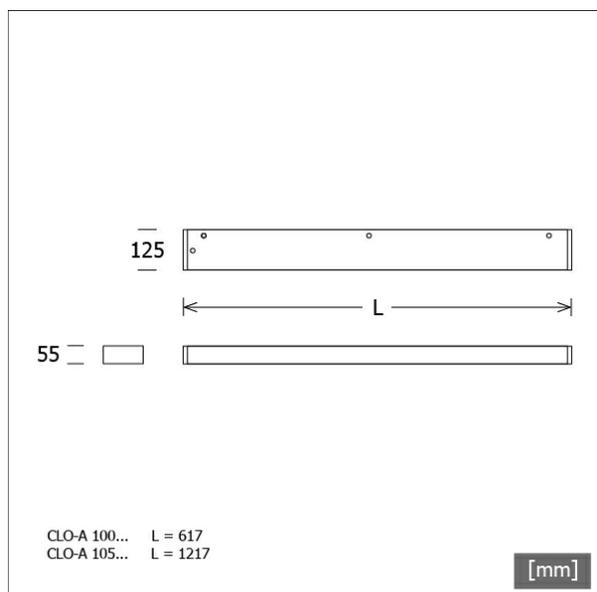

## Description

- plafonnier gradable rectangulaire pour éclairage direct de lieux de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- embouts de fermeture en aluminium moulé sous pression avec entrée de câble (possibilité de câblage passant monophasé)
- contrôle de l'éblouissement par double grille de réflecteur parabolique avec côté en aluminium métallisé satiné mat et lames croisées avec lamelle opaline intégrée
- montage direct sur plafond par vis
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard

3000 K

## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L100 B50 50.000 h
Puissance du système	39.0 W
Flux lumineux des luminaires	5130 lm
Rendement du système	131.53 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Longueur	1217 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	55 mm
Poids net	3.10 kg
Poids brut	3.58 kg

# CLO-A 105.1217.840/DALI

Closs | Decke (1xLED 39W 840/4000K 5130lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	434	433	434	433
15°	445	405	445	405
30°	483	336	483	336
45°	356	240	356	240
60°	61	21	61	21
75°	4	2	4	2
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	7.14	5.93	247.3
6.0	14.27	11.85	61.8
9.0	21.41	17.78	27.5
12.0	28.55	23.70	15.5
15.0	35.68	29.63	9.9

<b>η</b>	LED
Efficiency	132 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	39 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	20.7
CIE Flux Codes	64 98 100 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface