

CLO-P 106.1217.830/DALI




Description

- suspension gradable rectangulaire pour éclairage direct-indirect de lieux de travail
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- embouts de fermeture en aluminium moulé sous pression
- contrôle de l'éblouissement par double grille de réflecteur parabolique avec côté en aluminium métallisé satiné mat et lames croisées avec lamelle opaline intégrée
- à double câble de suspension réglable en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier de plafond en ABS blanc, bornier à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard

4000 K

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667619	4043544769435
blanc	667620	4043544769442


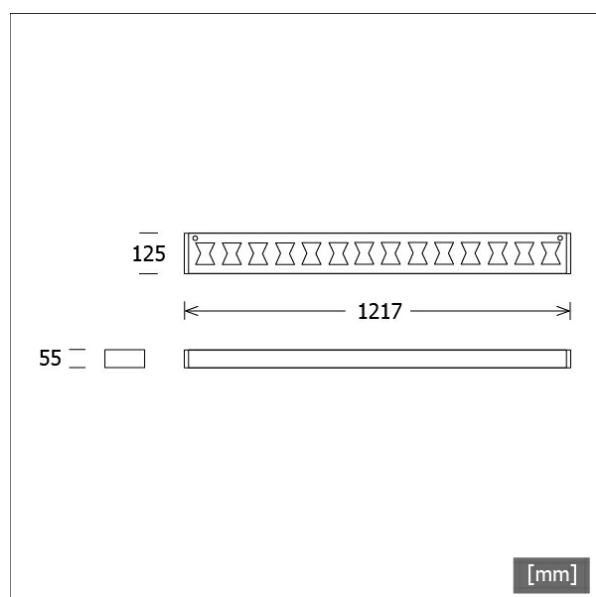


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L100 B50 50.000 h
Puissance du système	49.5 W
Flux lumineux des luminaires	7120 lm
Rendement du système	143.83 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1217 mm
Largeur	125 mm
Hauteur	55 mm
Poids net	3.52 kg
Poids brut	3.71 kg




CLO-P 106.1217.830/DALI

CLO-P 106.1217.830/DALI

Closs | Pendant (1xLED 50W 830/3000K 7120lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	234	234	234	234
30°	248	180	248	180
60°	42	14	42	14
90°	1	1	1	1
120°	62	74	62	74
150°	144	144	144	144
180°	168	168	168	168
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	142 lm/W
Direct/Indirect	↓ 54% / ↑ 46%
System Power	50 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	17.5
UGR C90/C270	16.2
CIE Flux Codes	62 97 100 54 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



CLO-Z102
connecteur pour installation en ligne de CLO-P



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension