

# LUZ-T15 106.840.60/OR



## Description

- appareil rectangulaire pour montage sur rail et diverses fonctions d'éclairage
- diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- technologie Organic Response : capteur PIR à détection de présence et de lumière du jour (tous les appareils opèrent en maître/esclave avec communication IR)
- adaptateur sur rail triphasé
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec bus DALI)


## Options standard



## Données d'éclairage / Normes


<b>Lampes</b>	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
<b>Durée de vie</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Puissance du système</b>	44.8 W
<b>Flux lumineux des luminaires</b>	6990 lm
<b>Rendement du système</b>	156.02 lm/W
<b>Rendement du module</b>	193.50 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤22
<b>Zone de rayonnement</b>	Wide Flood
<b>Angle de rayonnement</b>	60°
<b>Tension d'alimentation</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP20

Coloris	Réf. article	EAN
argent	667794	4043544771322
noir	667795	4043544771339
blanc	667796	4043544771346

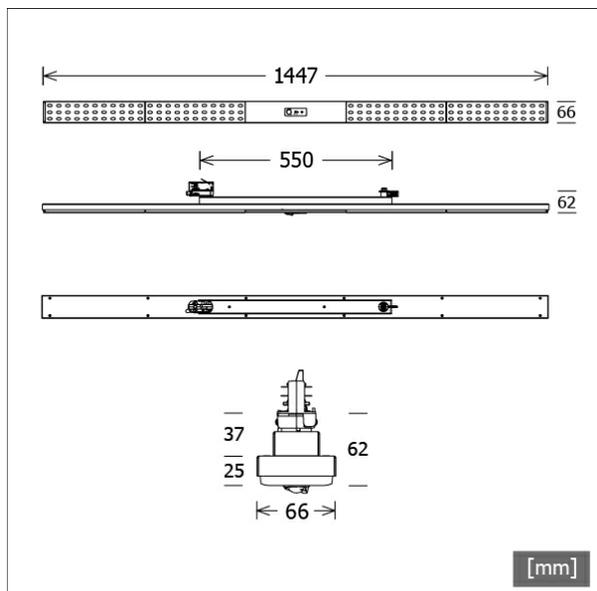

## Dimensions / Poids


<b>Longueur</b>	1447 mm
<b>Largeur</b>	66 mm
<b>Hauteur</b>	62 mm
<b>Poids net</b>	2.98 kg
<b>Poids brut</b>	3.13 kg

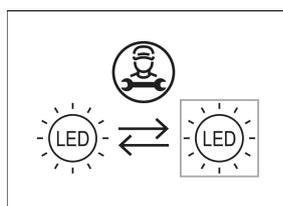

# LUZ-T15 106.840.60/OR


## LUZ-T15 106.840.60/OR

LUZ | Organic Response (1xLED 45W 840/4000K 6990lm)

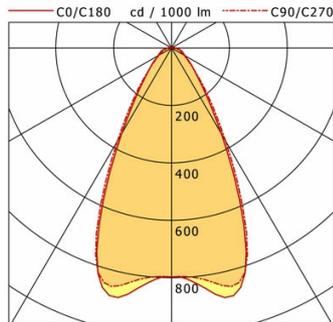

	C0	C90	C180	C270
0°	797	797	797	797
15°	880	855	880	855
30°	346	374	346	374
45°	112	115	112	115
60°	54	50	54	50
75°	34	25	34	25
90°	14	1	14	1

cd / 1000 lm

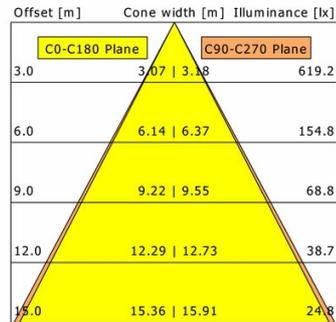

<b>η</b>	LED
Efficiency	155 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	45 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.1
UGR C90/C270	21.6
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

## Accessoires



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension



**ZB-OR-T SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage sur rail