

# LUZ-TZ32 105.830.AS/DALI-ST



## Description

- appareil rectangulaire pour montage sur rail à adaptateur central rotatif et distribution lumineuse asymétrique pour éclairage mural
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- adaptateur sur rail triphasé DALI (ONETrack)
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)


## Options standard



## Options spéciales



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 667564       | 4043544768612 |
| noir    | 667565       | 4043544768629 |
| blanc   | 667566       | 4043544768636 |


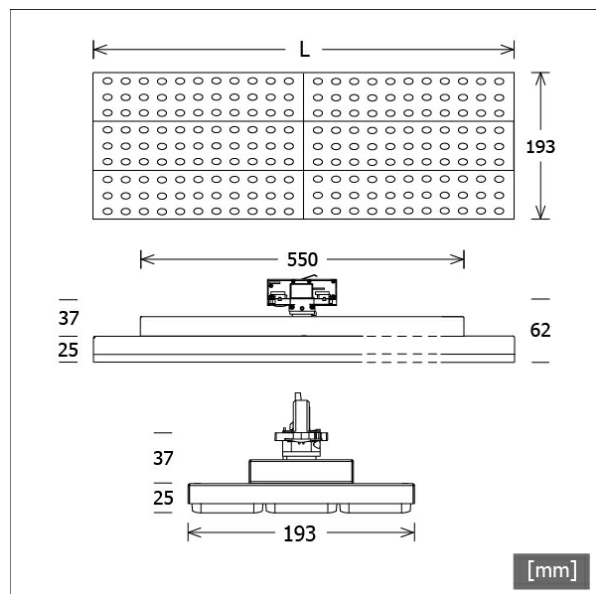


## Données d'éclairage / Normes

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampes</b>                       | LED Modul / CRI 80 / 3000 K                               |
| <b>Durée de vie</b>                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| <b>Puissance du système</b>         | 31.6 W                                                    |
| <b>Flux lumineux des luminaires</b> | 4840 lm                                                   |
| <b>Rendement du système</b>         | 153.16 lm/W                                               |
| <b>Rendement du module</b>          | 160.00 lm/W                                               |
| <b>UGR classe</b>                   | ≤25                                                       |
| <b>Zone de rayonnement</b>          | Asymmetric                                                |
| <b>Angle de rayonnement</b>         | Asymmetric                                                |
| <b>Tension d'alimentation</b>       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| <b>Classe de protection</b>         | I                                                         |
| <b>Type de protection</b>           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|                   |         |
|-------------------|---------|
| <b>Longueur</b>   | 587 mm  |
| <b>Largeur</b>    | 193 mm  |
| <b>Hauteur</b>    | 62 mm   |
| <b>Poids net</b>  | 2.76 kg |
| <b>Poids brut</b> | 2.91 kg |



# LUZ-TZ32 105.830.AS/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 32W 830/3000K 4840lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 503 | 503 | 503  | 503  |
| 15°          | 745 | 477 | 355  | 477  |
| 30°          | 605 | 341 | 170  | 341  |
| 45°          | 263 | 187 | 78   | 187  |
| 60°          | 93  | 90  | 59   | 90   |
| 75°          | 31  | 36  | 47   | 36   |
| 90°          | 5   | 2   | 6    | 2    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

LDC unsuitable for cone representation.  
Asymmetric LDC.

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>η</b>           | LED             |
| Efficiency         | 151 lm/W        |
| Direct/Indirect    | ↓ 99% / ↑ 1%    |
| System Power       | 32 W            |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H      |
| Reflection factors | 70/50/20        |
| UGR C0/C180        | 22.7            |
| UGR C90/C270       | 22.3            |
| CIE Flux Codes     | 65 89 97 99 100 |
| Ra/CRI             | > 80            |

LTS

## Accessoires



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-T SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage sur rail