


pour Rail Plafond

# LUZ-TZ32 110.830.60/DALI-ST

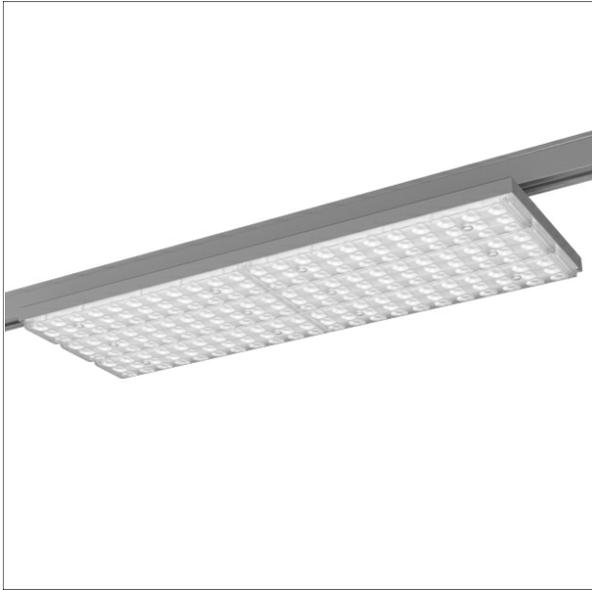

## Description

- appareil rectangulaire pour montage sur rail à adaptateur central rotatif pour diverses fonctions d'éclairage
- diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps en tôle d'acier
- optiques lentille en saillie en PMMA mat
- adaptateur sur rail triphasé DALI (ONETrack)
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

## Options standard



## Options spéciales






Coloris	Réf. article	EAN
argent	667528	4043544768254
noir	667529	4043544768261
blanc	667530	4043544768278

## Données d'éclairage / Normes

<b>Lampes</b>	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
<b>Durée de vie</b>	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
<b>Puissance du système</b>	64.8 W
<b>Flux lumineux des luminaires</b>	9710 lm
<b>Rendement du système</b>	149.84 lm/W
<b>Rendement du module</b>	160.00 lm/W
<b>UGR classe</b>	≤25
<b>Zone de rayonnement</b>	Wide Flood
<b>Angle de rayonnement</b>	60°
<b>Tension d'alimentation</b>	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
<b>Classe de protection</b>	I
<b>Type de protection</b>	IP20

## Dimensions / Poids


<b>Longueur</b>	587 mm
<b>Largeur</b>	193 mm
<b>Hauteur</b>	62 mm
<b>Poids net</b>	2.76 kg
<b>Poids brut</b>	2.91 kg

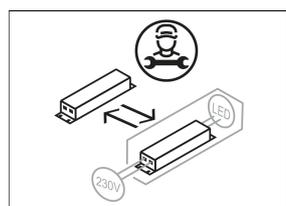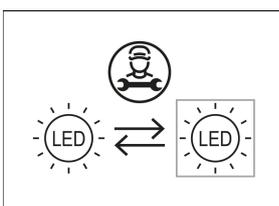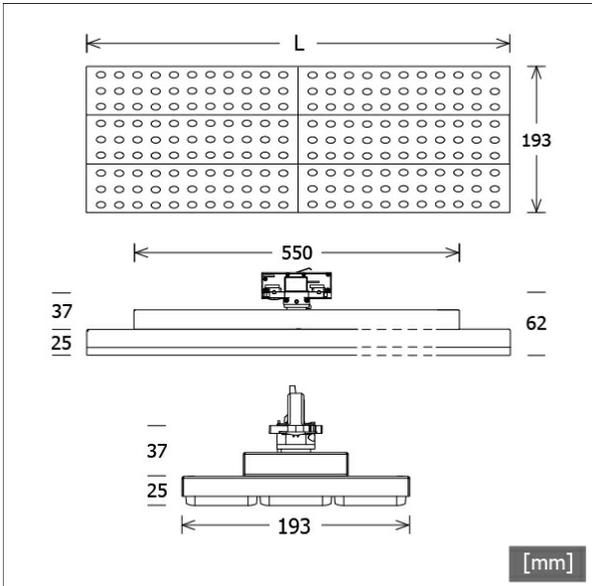

pour Rail Plafond

# LUZ-TZ32 110.830.60/DALI-ST

LUZ | Track-Mounted Central Adapter (1xLED 65W 830/3000K 9710lm 60°)

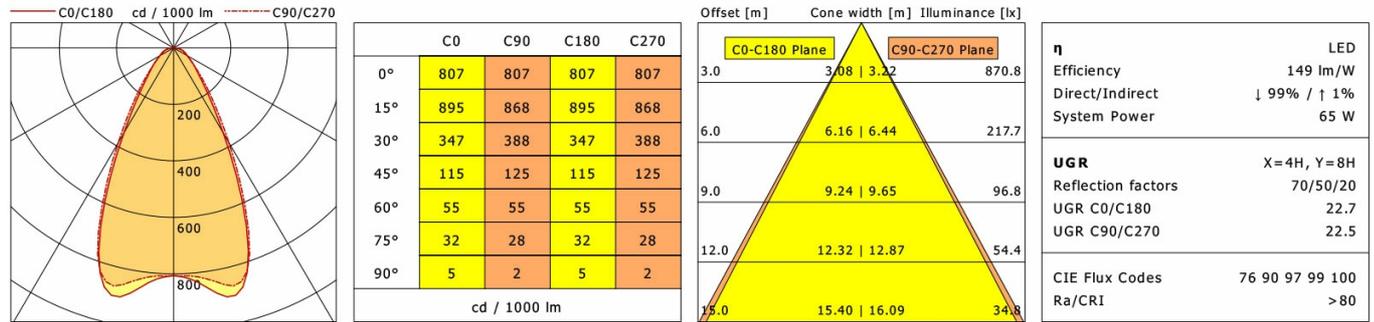

LTS

## Accessoires



**ST-A 10/9000A-1-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 1000 mm)



**ST-A 20/9000A-2-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-A 30/9000A-3-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-A 40/9000A-4-ST**  
rail extérieur ONETrack Advance avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ST-E 10/9000-1-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 1000 mm)




**ST-E 20/9000-2-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 2000 mm)



**ST-E 30/9000-3-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 3000 mm)



**ST-E 40/9000-4-R**  
Rail encastré ONETrack avec bus données  
(longueur : 4000 mm)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-T SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage sur rail