

LUZ-W31 105.830.AS/DALI



Description

- applique pour l'éclairage indirect
- diffusion asymétrique de la lumière radiante vers la partie avant
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- corps et boîtier de montage mural en tôle d'acier
- optiques lentille en PMMA opaque
- montage direct par vis du boîtier de montage sur plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Options standard

4000 K

Options spéciales




Coloris	Réf. article	EAN
argent	667493	4043544767981
noir	667494	4043544767998
blanc	667495	4043544768001

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	36.6 W
Flux lumineux des luminaires	5150 lm
Rendement du système	140.71 lm/W
Rendement du module	160.00 lm/W
UGR classe	≤16
Zone de rayonnement	Asymmetric
Angle de rayonnement	Asymmetric
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	301 mm
Largeur	212 mm
Hauteur	160 mm
Poids net	1.76 kg
Poids brut	1.85 kg

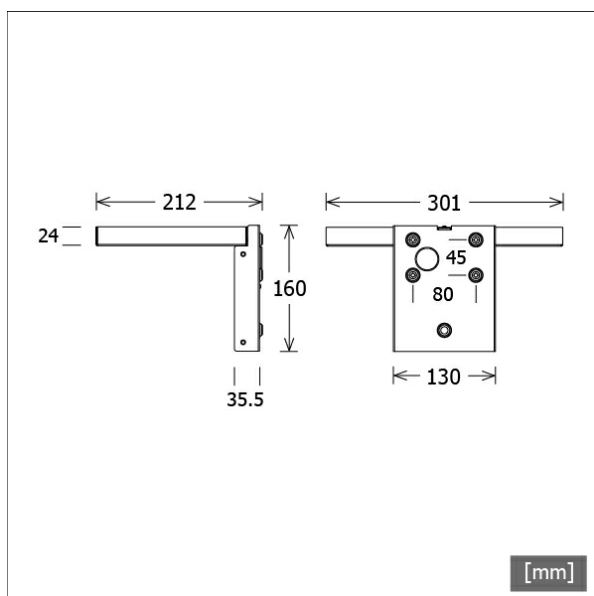


LUZ-W31 105.830.AS/DALI

LUZ-W31 105.830.AS/DALI

LUZ | Wall (1xLED 37W 830/3000K 5150lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	582	582	582	582
15°	412	538	789	538
30°	204	379	515	379
45°	95	202	198	202
60°	68	100	70	100
75°	62	45	24	45
90°	3	0	0	0
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
Asymmetric LDC.

η	LED
Efficiency	139 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	37 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	26.6
UGR C90/C270	26.0
CIE Flux Codes	66 88 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension