

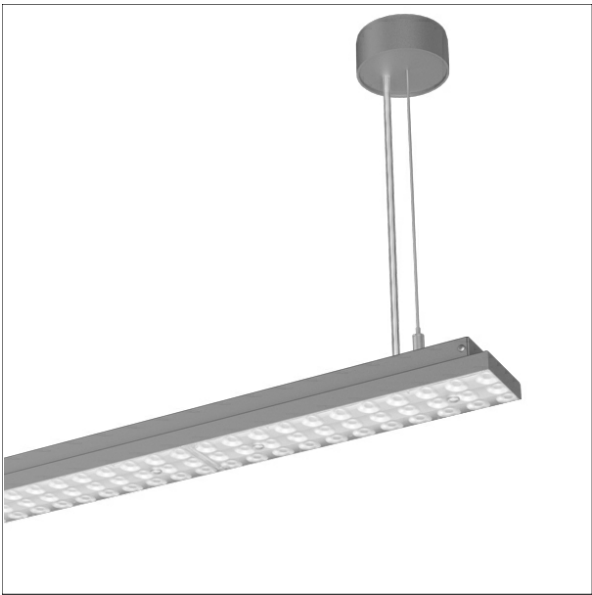



# LUZ06-PA 15.013.30



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 657216       | 4043544661111 |
| argent  | 657217       | 4043544661128 |
| blanc   | 657218       | 4043544661135 |

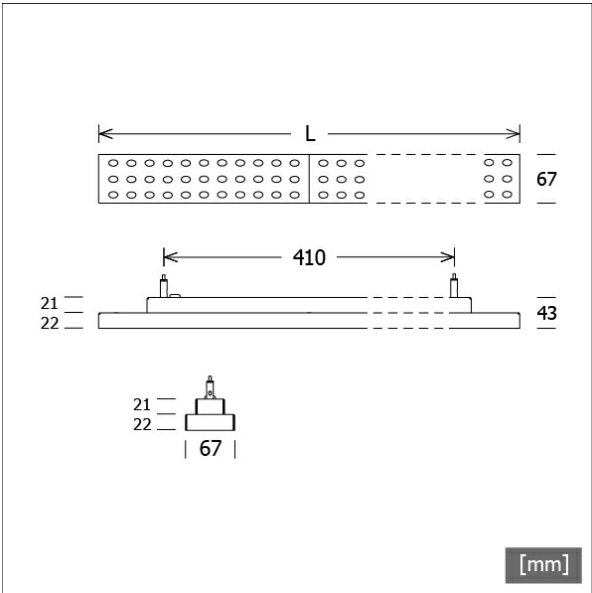

## Description

- lampe linéaire pour montage à suspension
- diffusion symétrique et à large faisceau de la lumière (faisceau lumineux 60°)
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier de l'appareil et ballast partiellement intégré en tôle d'acier
- optiques lentille en PMMA transparent très brillant
- suspension à filin réglable en hauteur avec boîtier de plafond et alimentation (longueur : 1500 mm, câble transparent)
- ballast (convertisseur LED) intégré

## Options standard



## Options spéciales



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lampes                       | LED Matrix / CRI 85 / 3000 K                              |
| Durée de vie                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| Puissance du système         | 60.0 W                                                    |
| Flux lumineux des luminaires | 7910 lm                                                   |
| Rendement du système         | 131.83 lm/W                                               |
| Rendement du module          | 152.00 lm/W                                               |
| UGR classe                   | ≤19                                                       |
| Angle de rayonnement         | 60°                                                       |
| Tension d'alimentation       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| Classe de protection         | I                                                         |
| Type de protection           | IP20                                                      |


## Dimensions / Poids

|            |         |
|------------|---------|
| Longueur   | 1439 mm |
| Largeur    | 67 mm   |
| Hauteur    | 43 mm   |
| Poids net  | 3.38 kg |
| Poids brut | 3.56 kg |


# LUZ06-PA 15.013.30

## LUZ06-PA 15.013.30

LUZ | Pendant (1xLED 60W 830/3000K 7910lm)



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 749 | 749 | 749  | 749  |
| 15°          | 763 | 759 | 763  | 759  |
| 30°          | 546 | 535 | 546  | 535  |
| 45°          | 114 | 108 | 114  | 108  |
| 60°          | 30  | 20  | 30   | 20   |
| 75°          | 15  | 9   | 15   | 9    |
| 90°          | 4   | 1   | 4    | 1    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 131 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 60 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 19.3             |
| UGR C90/C270       | 18.7             |
| CIE Flux Codes     | 85 96 99 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS