




## NEO-ORYO-P 202.930.15/DALI



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| noir    | 658404       | 4043544673183 |
| blanc   | 658414       | 4043544673282 |

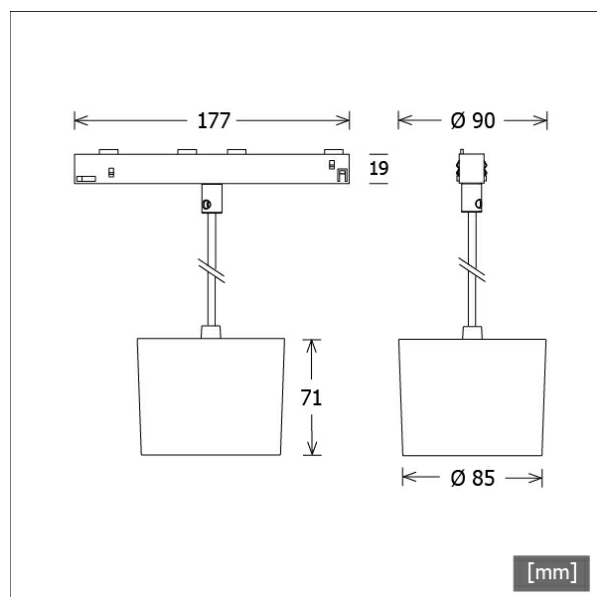

## Description

- suspension filigranée avec tête d'éclairage légèrement conique pour système de rail 48 V
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- câble de branchement noir (longueur : 1000 mm, autres longueurs sur demande)
- verre de protection transparent
- adaptateur pour rail triphasé avec ballast DALI intégré

## Options standard



## Données d'éclairage / Normes

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lampes                       | LED Spot / CRI 90 / 3000 K |
|                              | L90 B50 50.000 h           |
| Durée de vie                 | L80 B50 100.000 h          |
|                              | L80 B20 50.000 h           |
| Puissance du système         | 26.7 W                     |
| Flux lumineux des luminaires | 2580 lm                    |
| Rendement du système         | 96.62 lm/W                 |
| Rendement du module          | 128.55 lm/W                |
| UGR classe                   | ≤19                        |
| Zone de rayonnement          | Spot                       |
| Angle de rayonnement         | 18°                        |
| Classe de protection         | II                         |
| Type de protection           | IP20                       |


## Dimensions / Poids

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Diamètre extérieur            | 85 mm   |
| Hauteur                       | 71 mm   |
| Diamètre de la tête lumineuse | 85 mm   |
| Poids net                     | 0.74 kg |
| Poids brut                    | 0.84 kg |

# NEO-ORYO-P 202.930.15/DALI

## NEO-ORYO-P 202.930.15/DALI

ORYO 200 | Pendant (1xLED 27W 930/3000K 2580lm)



|              | C0   | C90  | C180 | C270 |
|--------------|------|------|------|------|
| 0°           | 5615 | 5615 | 5615 | 5615 |
| 15°          | 1034 | 1034 | 1034 | 1034 |
| 30°          | 365  | 365  | 365  | 365  |
| 45°          | 10   | 10   | 10   | 10   |
| 60°          | 9    | 9    | 9    | 9    |
| 75°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 90°          | 0    | 0    | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |      |      |      |      |

| Offset [m] | Cone width [m] | Illuminance [lx] |
|------------|----------------|------------------|
| 3.0        | 0.93           | 1609.5           |
| 6.0        | 1.86           | 402.4            |
| 9.0        | 2.79           | 178.8            |
| 12.0       | 3.72           | 100.6            |
| 15.0       | 4.65           | 64.4             |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| <b>η</b>           | LED                |
| Efficiency         | 96 lm/W            |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%      |
| System Power       | 27 W               |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H         |
| Reflection factors | 70/50/20           |
| UGR C0/C180        | 18.4               |
| UGR C90/C270       | 18.4               |
| CIE Flux Codes     | 98 100 100 100 100 |
| Ra/CRI             | >90                |

LTS

## Accessoires



**NEO-A 10/9500-1/ST6-E**  
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données  
(longueur : 1000 mm)



**NEO-A 20/9500-2/ST6-E**  
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données  
(longueur : 2000 mm)



**NEO-A 30/9500-3/ST6-E**  
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données  
(longueur : 3000 mm)



**NEO-Z CONV 1X150**  
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W



**NEO-Z CONV 1X150/CAS**  
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W à  
technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil



**NEO-Z CONV 2X150**  
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W



**NEO-Z CONV 2X150/CAS**  
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W à  
technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil



**ZB-AGS 002**  
Écran filtrant



**ZB-DAR 002**  
anneau anti-reflet décoratif



**ZBW 89**  
Grille de défilement en nid d'abeille