

NEO-ORYO-T 101.930.15/DALI





Description

- projecteur sur rail filigrané flexible filigrané avec tête d'éclairage légèrement conique pour système de rail 48 V
- tête d'éclairage tournant sur 355° et pivotant sur 90° grâce à un bras articulé intégré
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- verre acrylique de protection transparent
- adaptateur pour rail 48 V avec ballast DALI intégré

Options standard



Coloris	Réf. article	EAN
noir	652369	4043544610867
blanc	652370	4043544610874

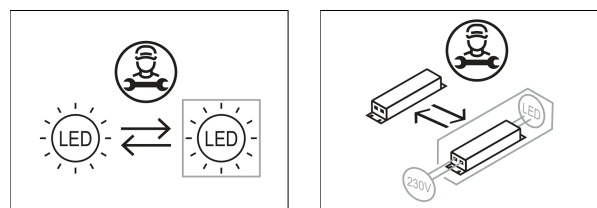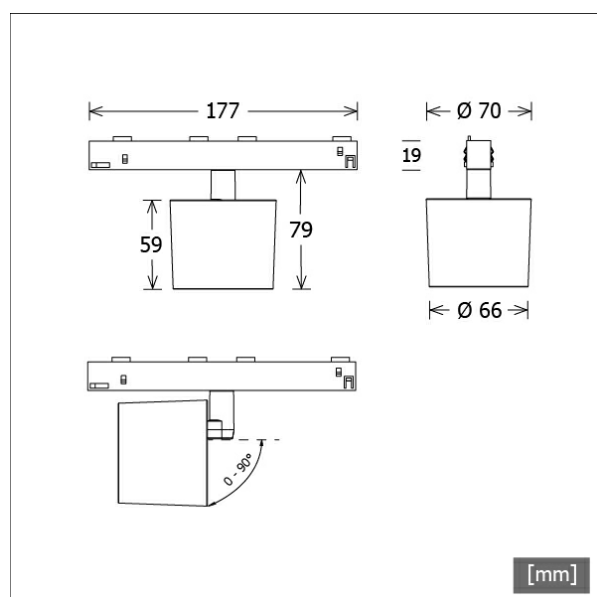

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Spot / CRI 90 / 3000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	21.2 W
Flux lumineux des luminaires	1450 lm
Rendement du système	68.39 lm/W
Rendement du module	131.98 lm/W
UGR classe	≤22
Zone de rayonnement	Spot
Angle de rayonnement	15°
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Longueur	177 mm
Largeur	66 mm
Hauteur	79 mm
Diamètre de la tête lumineuse	66 mm
Poids net	0.46 kg
Poids brut	0.56 kg

NEO-ORYO-T 101.930.15/DALI

NEO-ORYO-T 101.930.15/DALI

NeoORYO 100 | Track-Mounted | 48 V (1xLED 21W 930/3000K 1450lm)

C0/C180 cd / 1000 lm



	C0	C90	C180	C270
0°	6500	6500	6500	6500
15°	810	810	810	810
30°	427	427	427	427
45°	14	14	14	14
60°	11	11	11	11
75°	1	1	1	1
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.79	1047.2
6.0	1.57	261.8
9.0	2.36	116.4
12.0	3.15	65.5
15.0	3.93	41.9

η	LED
Efficiency	69 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	21 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.9
UGR C90/C270	19.9
CIE Flux Codes	97 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

Accessoires



NEO-A 10/9500-1/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données
(longueur : 1000 mm)



NEO-A 20/9500-2/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données
(longueur : 2000 mm)



NEO-A 30/9500-3/ST6-E
Rail extérieur 48 V NeoLine avec bus de données
(longueur : 3000 mm)



NEO-Z CONV 1X150
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W



NEO-Z CONV 1X150/CAS
alimentation pour systèmes 48 V 1x150 W à
technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil



NEO-Z CONV 2X150
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W



NEO-Z CONV 2X150/CAS
alimentation pour systèmes 48 V 2x150 W à
technologie Casambi pour gestion de lumière sans fil



ZB-AGS 001
Écran filtrant



ZB-DAR 001
anneau anti-reflet décoratif



ZBW 88
Grille de défilement en nid d'abeille