


NOL 50B/3H/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
	646161	4043544526823

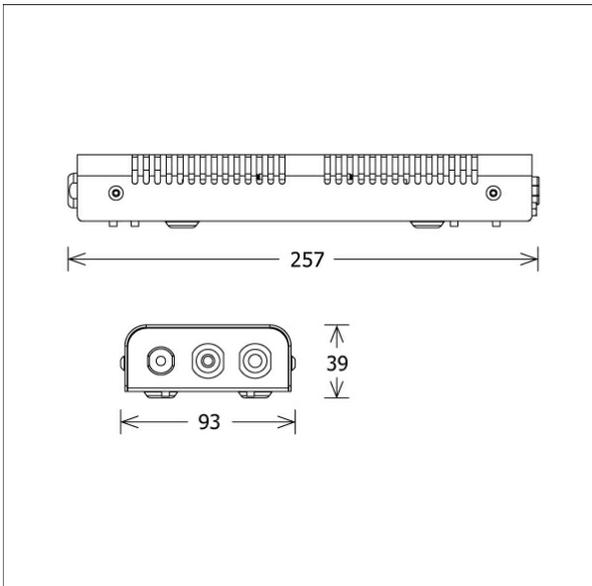

Description

- driver LED pour lumière d'urgence avec interface DALI et fonction test automatique
- corps en tôle d'acier
- pour modules LED avec tension directe de 10 - 52 V
- sELV pour tension de sortie < 60 V DC
- standby
- interface DALI pour test et suivi contrôlés (si le bus DALI n'est pas installé, l'appareil fonctionne en modalité autotest)
- durée de fonctionnement nominale : 3 h
- compatible avec tous les drivers LED à courant constant dimmables et non
- désactivation automatique de la sortie (lorsque la charge des LED ne rentre pas dans l'intervalle admis)
- tension de sortie constante : 2,5 V
- fonction d'orientation brevetée (EZ easy addressing)
- système électronique de charge multiple niveau
- possibilité de branchement en option
- accumulateurs : cellules à haute température (accumulateurs NiMH 4 Ah / 3,6 V)
- facteur de puissance typ. à 230 V / 50 Hz : 0,45
- temps d'allumage : < 0,25 s à compter du déclenchement de l'urgence
- protection contre les surtensions : 320 V pour 1 h
- température ambiante : -20...+45 °C
- durée : 4 ans avec un maximum de 2 cycles de déchargement par an
- arbres de commande tension de réseau norme EN 60598-2-22
- branchement au ballast et à l'appareil par câbles de l'appareil pré-assemblés

Observations

En cas d'utilisation du groupe de secours NOL 50B/3H/DALI, la profondeur de montage standard indiquée peut varier sur certaines lampes à encastrément.

Données d'éclairage / Normes

Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	257 mm
Largeur	93 mm
Hauteur	39 mm
Poids net	1.20 kg
Poids brut	1.31 kg