


ALA-L 011.840.1530/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
	667502	4043544776723

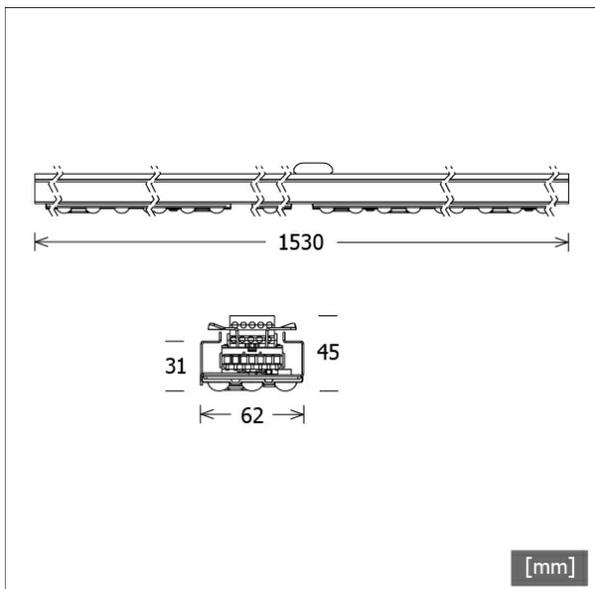

Description

- module lumière en tôle d'acier avec modules LED intégrés
- absence de radiations thermiques et UV
- possibilité de réaliser des bandes de toutes les longueurs
- diffuseur en PMMA poli transparent
- fixation sans outils dans rail de montage avec loquets pivotants
- prévue pour câblage passant 7 pôles
- ballast (convertisseur LED DALI, gradable) intégré

Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Puissance du système	72.6 W
Flux lumineux des luminaires	11700 lm
Rendement du système	161.15 lm/W
Rendement du module	193.50 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1530 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	45 mm
Poids net	3.06 kg
Poids brut	3.22 kg

ALA-L 011.840.1530/DALI

Ala | Light-Insert (1xLED 73W 840/4000K 11700lm)

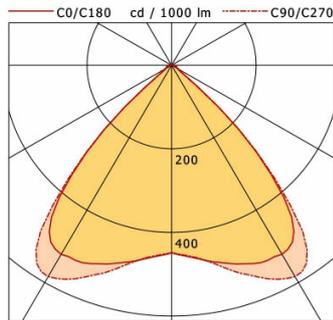

	C0	C90	C180	C270
0°	449	449	449	449
15°	490	504	490	504
30°	522	584	522	584
45°	255	259	255	259
60°	16	18	16	18
75°	10	13	10	13
90°	2	0	2	0

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 5.77	C90-C270 Plane: 5.81	583.6
6.0	11.54	11.62	145.9
9.0	17.31	17.42	64.8
12.0	23.07	23.23	36.5
15.0	28.84	29.04	23.3

η	LED
Efficiency	160 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	73 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	22.4
CIE Flux Codes	79 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



ALA-T 3065
rail de montage Ala
(longueur : 3065 mm)



ALA-T 4595
rail de montage Ala
(longueur : 4595 mm)



ALA-Z 001
embouts de fermeture (2 pièces) pour rails de
montage ALA-T



ALA-Z 004
embouts de fermeture (2 pièces) pour modules
lumière ALA-L



ALA-Z 100
Kit de branchement avec mise à la terre



ALA-Z 102.00
joint linéaire



ALA-Z 103
kit câble 1 plis
(longueur : 3000 mm)



ALA-Z 104
support de montage plafond
(1 pièce)



ALA-Z 107
suspension rail



ALA-Z 115/1530
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm, à 5 conducteurs)




ALA-Z 115/1530/DALI
câble de branchement pour installation en ligne Ala
(longueur : 1530 mm, DALI, 7 conducteurs)



ALA-Z BA/1530
couverture borgne
(longueur : 1500 mm)

ALA-L 011.840.1530/DALI

Accessoires



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension