


## ORYO-P 203.927.15/DALI-EU



Coloris	Réf. article	EAN
argent	651530	4043544773326
noir	651531	4043544773333
blanc	651533	4043544772633

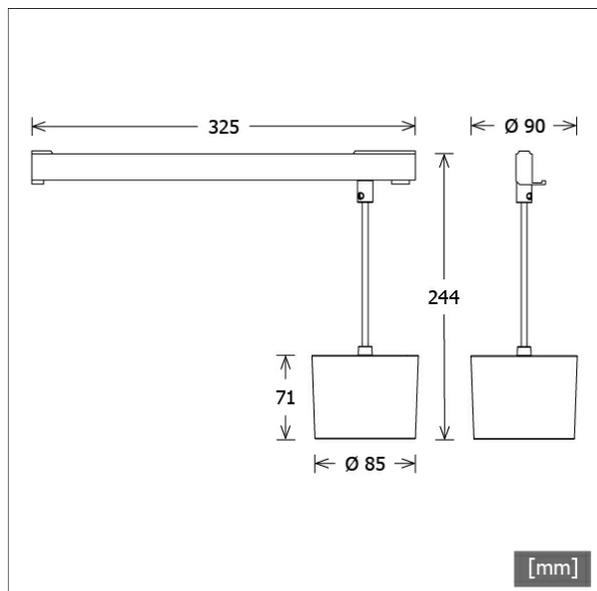

## Description

- suspension avec tête d'éclairage légèrement conique.
- très simple à entretenir
- absence de radiations thermiques et UV
- Écran filtrant et anneau décoratif anti-éblouissement disponibles en tant qu'accessoires
- tête lampe en aluminium moulé sous pression
- gestion thermique innovante avec refroidissement passif intégré
- réflecteur miroir en aluminium à hautes performances à faisceau symétrique précis pour un haut rendement lumineux et un éclairage non éblouissant
- anneau frontal intérieur noir en matière thermoplastique
- câble de branchement noir (longueur : 1000 mm, autres longueurs sur demande)
- verre de protection transparent
- transformateur DALI 3-phase rail (Eutrac)

## Options standard



## Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED Spot / CRI 90 / 2700 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	28.2 W
Flux lumineux des luminaires	2450 lm
Rendement du système	86.87 lm/W
Rendement du module	121.29 lm/W
UGR classe	≤19
Zone de rayonnement	Spot
Angle de rayonnement	18°
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	II
Type de protection	IP20

## Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	85 mm
Hauteur	71 mm
Diamètre de la tête lumineuse	85 mm
Poids net	0.70 kg
Poids brut	0.84 kg

# ORYO-P 203.927.15/DALI-EU

Oryo 200 | Pendant (1xLED 28W 927/2700K 2450lm 15°)



	C0	C90	C180	C270
0°	5615	5615	5615	5615
15°	1034	1034	1034	1034
30°	365	365	365	365
45°	10	10	10	10
60°	9	9	9	9
75°	0	0	0	0
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	0.99	1528.4
6.0	1.86	382.1
9.0	2.79	169.8
12.0	3.72	95.5
15.0	4.65	61.1

<b>η</b>	LED
Efficiency	88 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	28 W
<b>UGR</b>	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.2
UGR C90/C270	18.2
CIE Flux Codes	98 100 100 100 100
Ra/CRI	>90

LTS

## Accessoires



**ZB-AGS 002**  
Écran filtrant



**ZB-DAR 002**  
anneau anti-reflet décoratif



**ZBW 89**  
Grille de défilement en nid d'abeille