



PIANO-P 140.0840/DALI

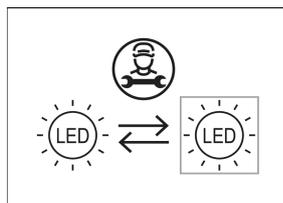

Coloris	Réf. article	EAN
noir	648686	4043544561022
argent	648687	4043544561039
blanc	648688	4043544561046

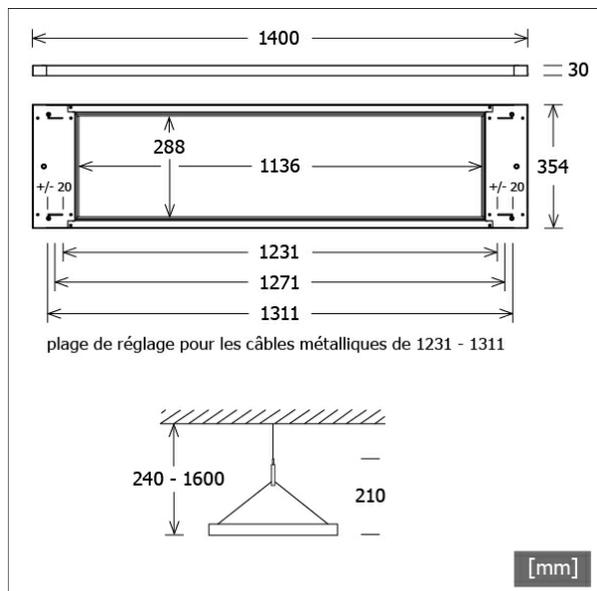

Description

- suspension rectangulaire d'éclairage direct/indirect pour une ambiance équilibrée
- lumière : directe 50%/indirect 50%
- très simple à entretenir
- corps en aluminium et zinc moulé sous pression
- modulaire, il peut être branché avec d'autres lampes avec le kit de branchement en option
- diffuseur en verre acrylique prismatique avec LED à émission latérale (diffuseur entièrement transparent une fois éteint)
- 2 suspensions à câble en Y réglables en hauteur (longueur : 1500 mm)
- câble de branchement transparent (à 5 conducteurs, préassemblé), boîtier d'alimentation au plafond en ABS de la couleur de l'appareil
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes


Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
Durée de vie	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Puissance du système	80.0 W
Flux lumineux des luminaires	8380 lm
Rendement du système	104.75 lm/W
Rendement du module	174.82 lm/W
UGR classe	≤19
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids

Longueur	1400 mm
Largeur	354 mm
Hauteur	30 mm
Poids net	7.29 kg
Poids brut	8.01 kg

PIANO-P 140.0840/DALI

Piano Pendant (1xLED 80W 840/4000K 8380lm)

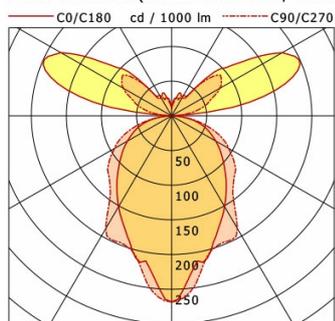

	C0	C90	C180	C270
0°	268	268	268	268
30°	151	188	151	188
60°	73	94	73	94
90°	1	1	1	1
120°	182	79	182	79
150°	35	31	35	31
180°	11	11	11	11
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 57% / ↑ 43%
System Power	80 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	18.5
UGR C90/C270	19.4
CIE Flux Codes	48 77 94 57 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



PIANO-Z 090.102
kit d'installation en ligne pour PIANO-P



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension