

PLL 20.0700.830/DALI



Description

- prestigieux appareil de plafond et suspension avec verre acrylique opale rond pour éclairage homogène et une atmosphère équilibrée de la pièce
- entretien simple
- absence de radiations thermiques et UV
- plaque de montage au plafond et unité LED amovible en tôle d'acier
- suspension à câble à commander séparément
- suspension à câble sur demande
- couverture en verre acrylique opale (amovible avec crochet de blocage)
- plaque de montage pour fixation facile vissée
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)


Options standard

4000 K

Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
	640101	4043544436597


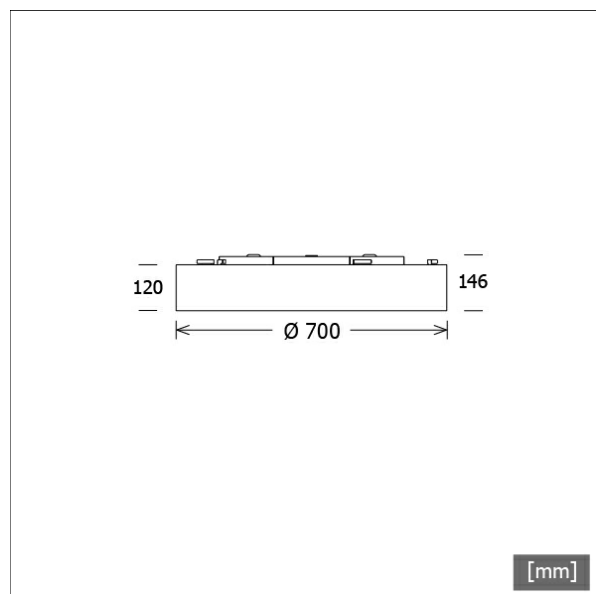


Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	833872 833877 833867
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	59.1 W
Flux lumineux des luminaires	6170 lm
Rendement du système	104.39 lm/W
Rendement du module	178.39 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

Dimensions / Poids


Diamètre extérieur	700 mm
Hauteur	146 mm
Poids net	12.50 kg
Poids brut	13.50 kg



PLL 20.0700.830/DALI

PLL 20.0700.830/DALI

PL 20 (1xLED 59W 830/3000K 6170lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	240	240	240	240
30°	218	217	218	217
60°	134	133	134	133
90°	31	31	31	31
120°	29	29	29	29
150°	19	19	19	19
180°	8	8	8	8
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

η	LED
Efficiency	105 lm/W
Direct/Indirect	↓ 83% / ↑ 17%
System Power	59 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.9
UGR C90/C270	21.8
CIE Flux Codes	41 72 91 83 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 68/1500 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 68/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension