




PLL 20.0900.830/DALI



Coloris	Réf. article	EAN
	640103	4043544436610

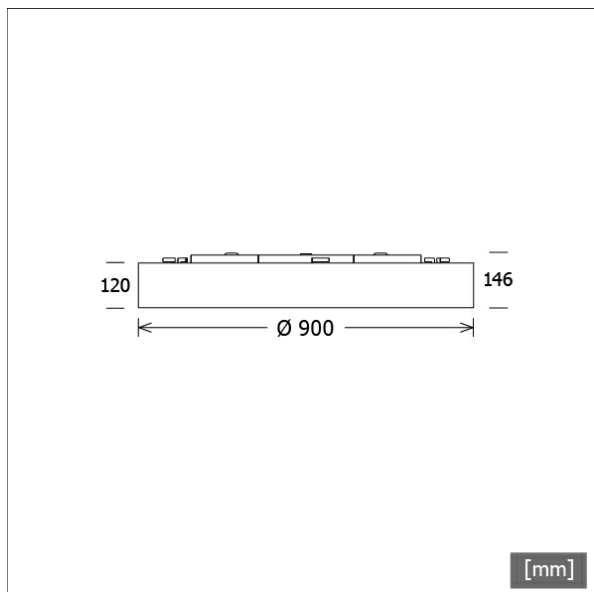

Description

- prestigieux appareil de plafond et suspension avec verre acrylique opale rond pour éclairage homogène et une atmosphère équilibrée de la pièce
- entretien simple
- absence de radiations thermiques et UV
- plaque de montage au plafond et unité LED amovible en tôle d'acier
- suspension à câble à commander séparément
- suspension à câble sur demande
- couverture en verre acrylique opale (amovible avec crochet de blocage)
- plaque de montage pour fixation facile vissée
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard



Options spéciales



Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
EPREL sources de lumière	833872 833877 833867
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	72.8 W
Flux lumineux des luminaires	7560 lm
Rendement du système	103.84 lm/W
Rendement du module	178.39 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20


Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	900 mm
Hauteur	146 mm
Poids net	19.00 kg
Poids brut	50.50 kg

PLL 20.0900.830/DALI

PLL 20.0900.830/DALI

PL 20 (1xLED 73W 830/3000K 7560lm)



	C0	C90	C180	C270
0°	268	268	268	268
30°	238	237	238	237
60°	141	141	141	141
90°	25	25	25	25
120°	22	22	22	22
150°	2	2	2	2
180°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	11.13	11.14	224.7
6.0	22.27	22.29	56.2
9.0	33.40	33.43	25.0
12.0	44.54	44.58	14.0
15.0	55.67	55.72	9.0

η	LED
Efficiency	104 lm/W
Direct/Indirect	↓ 88% / ↑ 12%
System Power	73 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	21.0
UGR C90/C270	21.0
CIE Flux Codes	42 73 92 88 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 68/1500 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



L 68/3000 DIM
kit câble 4 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension