

PLL 22.1000.840.2/DALI



Description

- plafonnier et lampe à suspension de représentation au design rond pour un éclairage homogène et un projet architectural d'éclairage sophistiqué
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- suspension à câble à commander séparément
- disque micro-prismatique en verre acrylique avec lamelle opaque insérable
- fixation facile par vis du boîtier au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)

Options standard




Options spéciales



Coloris	Réf. article	EAN
argent	633906	4043544359032
blanc	633907	4043544359049
noir	642179	4043544479709

Données d'éclairage / Normes

Lampes	LED linear / CRI 80 / 4000 K
EPREL sources de lumière	833873 833878
	L90 B50 50.000 h
	L80 B50 100.000 h
	L80 B20 50.000 h
Durée de vie	
Puissance du système	141.3 W
Flux lumineux des luminaires	12620 lm
Rendement du système	89.31 lm/W
Rendement du module	187.99 lm/W
UGR classe	≤22
Tension d'alimentation	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Classe de protection	I
Type de protection	IP20

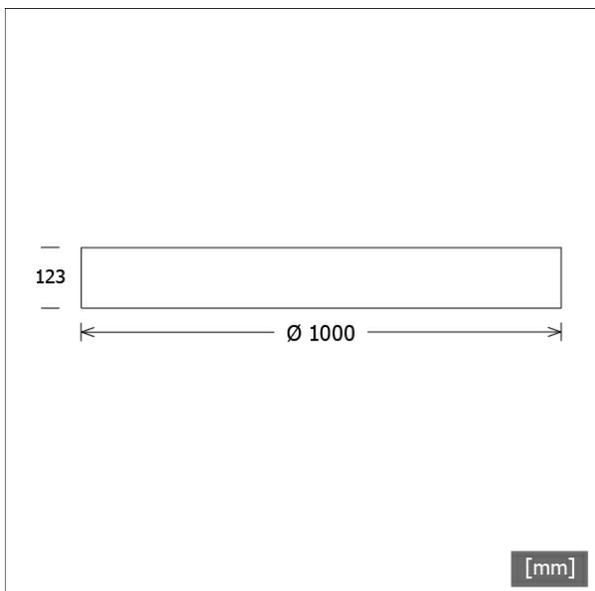

Dimensions / Poids

Diamètre extérieur	1000 mm
Hauteur	123 mm
Poids net	19.50 kg
Poids brut	23.00 kg




PLL 22.1000.840.2/DALI

PLL 22.1000.840.2/DALI

PL 22 (1xLED 141W 840/4000K 12620lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270

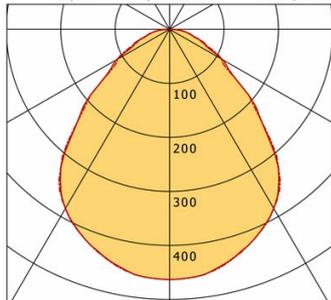

	C0	C90	C180	C270
0°	463	463	463	463
15°	441	441	441	441
30°	383	383	383	383
45°	238	237	238	237
60°	113	111	113	111
75°	43	40	43	40
90°	1	1	1	1

cd / 1000 lm

Offset [m]	Cone width [m]		Illuminance [lx]
3.0	C0-C180 Plane: 6.17	C90-C270 Plane: 6.11	649.5
6.0	12.33	12.23	162.4
9.0	18.50	18.34	72.2
12.0	24.66	24.45	40.6
15.0	30.83	30.56	26.0

η	LED
Efficiency	90 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	141 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	19.8
UGR C90/C270	19.7
CIE Flux Codes	60 87 97 100 100
Ra/CRI	>80

LTS

Accessoires



L 71/3000 DIM
kit câble 3 plis
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



ZB-OR DONGLE
Organic Response kit dongle IR



ZB-OR GATEWAY
Organic Response passerelle IoT série Cascade



ZB-OR-A SENSOR
Capteur Organic Response pour montage en surface



ZB-OR-P SENSOR/3000
Capteur Organic Response pour montage en suspension