

# PLL 22.0385.830.1/DALI



## Description

- plafonnier et lampe à suspension de représentation au design rond pour un éclairage homogène et un projet architectural d'éclairage sophistiqué
- absence de radiations thermiques et UV
- boîtier en tôle d'acier avec unité LED amovible
- suspension à câble à commander séparément
- disque opale en verre acrylique
- fixation facile par vis du boîtier au plafond
- borne à 5 pôles
- ballast (convertisseur LED) intégré (avec gradation DALI)


## Options standard



## Options spéciales



| Coloris | Réf. article | EAN           |
|---------|--------------|---------------|
| argent  | 633874       | 4043544358738 |
| blanc   | 633875       | 4043544358745 |
| noir    | 642180       | 4043544479716 |


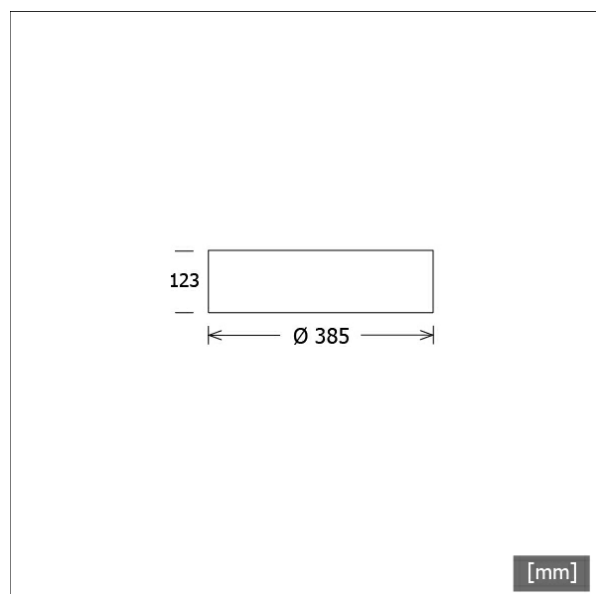


## Données d'éclairage / Normes

|                                     |                                                           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Lampes</b>                       | LED linear / CRI 80 / 3000 K                              |
| <b>EPREL sources de lumière</b>     | 833872                                                    |
| <b>Durée de vie</b>                 | L90 B50 50.000 h<br>L80 B50 100.000 h<br>L80 B20 50.000 h |
| <b>Puissance du système</b>         | 17.7 W                                                    |
| <b>Flux lumineux des luminaires</b> | 1920 lm                                                   |
| <b>Rendement du système</b>         | 108.47 lm/W                                               |
| <b>Rendement du module</b>          | 181.52 lm/W                                               |
| <b>UGR classe</b>                   | ≤22                                                       |
| <b>Tension d'alimentation</b>       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz                                  |
| <b>Classe de protection</b>         | I                                                         |
| <b>Type de protection</b>           | IP20                                                      |

## Dimensions / Poids

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| <b>Diamètre extérieur</b> | 385 mm  |
| <b>Hauteur</b>            | 123 mm  |
| <b>Poids net</b>          | 3.67 kg |
| <b>Poids brut</b>         | 4.28 kg |




# PLL 22.0385.830.1/DALI

## PLL 22.0385.830.1/DALI

PL 22 (1xLED 18W 830/3000K 1920lm)

C0/C180 cd / 1000 lm C90/C270



|              | C0  | C90 | C180 | C270 |
|--------------|-----|-----|------|------|
| 0°           | 360 | 360 | 360  | 360  |
| 15°          | 343 | 343 | 343  | 343  |
| 30°          | 299 | 299 | 299  | 299  |
| 45°          | 234 | 234 | 234  | 234  |
| 60°          | 154 | 154 | 154  | 154  |
| 75°          | 64  | 64  | 64   | 64   |
| 90°          | 0   | 0   | 0    | 0    |
| cd / 1000 lm |     |     |      |      |

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

| C0-C180 Plane |               | C90-C270 Plane |      |
|---------------|---------------|----------------|------|
| 3.0           | 8.70   8.71   |                | 76.7 |
| 6.0           | 17.41   17.41 |                | 19.2 |
| 9.0           | 26.11   26.12 |                | 8.5  |
| 12.0          | 34.82   34.82 |                | 4.8  |
| 15.0          | 43.52   43.53 |                | 3.1  |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| <b>η</b>           | LED              |
| Efficiency         | 107 lm/W         |
| Direct/Indirect    | ↓ 100% / ↑ 0%    |
| System Power       | 18 W             |
| <b>UGR</b>         | X=4H, Y=8H       |
| Reflection factors | 70/50/20         |
| UGR C0/C180        | 22.3             |
| UGR C90/C270       | 22.3             |
| CIE Flux Codes     | 48 79 96 100 100 |
| Ra/CRI             | >80              |

LTS

## Accessoires



**L 71/1500 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 1500 mm, câble à 5 connecteurs)



**L 71/3000 DIM**  
kit câble 3 plis  
(longueur : 3000 mm, câble à 5 connecteurs)



**ZB-OR DONGLE**  
Organic Response kit dongle IR



**ZB-OR GATEWAY**  
Organic Response passerelle IoT série Cascade



**ZB-OR-A SENSOR**  
Capteur Organic Response pour montage en surface



**ZB-OR-P SENSOR/3000**  
Capteur Organic Response pour montage en suspension